

**HALATLI ÇEKİRME Alüminyum Gövdeli / ALUMINUM HOUSING PULLING HOIST**

	NL-HX 800A	NL-HX 1600A	NL-HX 3200A	
<b>Kapasitesi / Capacity</b>	<b>800</b>	<b>1600</b>	<b>3200</b>	kg
<b>Halat çapı / Rope diameter</b>	<b>8.3</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	mm
<b>Ölçülen ileri el hareket gücü /</b> Rated forward handpower	<b>343</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	N
<b>Ölçülen ileri hareket /</b> Rated forward travel	<b>≥52</b>	<b>≥55</b>	<b>≥28</b>	mm
<b>Test yükü / Proof test load</b>	<b>1200</b>	<b>2400</b>	<b>4000</b>	kg
<b>Çelik halat emniyet faktörü ve yük kapasitesi/</b> Wire rope safety factor and load capacity/	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Emniyet faktörü/ Statik yük kapasitesi/</b> Safety factor and static load capacity/	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>Ölçüler / Dimensions</b>	A	426	545	660 mm
	B	235	280	325 mm
	C	168	190	230 mm
	L1		800	800 mm
	L2	800	1200	1200 mm
<b>Ağırlık / Weight</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	kg

- Hafif, küçük ve sağlam alüminyum gövde
- Ön koldaki pim mekanizması ile sağlanan aşırı yük koruma sistemi. Taşıma kolunda veya operasyon levyesinde yedek makas pimleri
- Çelik halatın kolayca monte edilmesini sağlayan mekanizma
- Birim harekette uzun halat hareketi
- Test edilmiş %150 aşırı yük testlidir
- Üstte rahat temizliği kolaylaştıran geniş açıklık
- Makine Emniyet Yönetmeliği 2006/42 EC'ye uygun üretilmiştir.
- Özel siparişlerde çelik halat seti ile teslim
- Standart çelik halat uzunluğu 20 ve 30 metredir.

- Light weight, compact, high strength aluminium housing
- Overload protection is by a sharing pin in the forward lever. Spare shear pins are conveniently located in the carrying handle or operating lever
- Easy, smooth installation of the wire rope
- Long rope advance per each lever stroke
- 150% overload factory tested
- Large opening in the top of the unit for cleaning
- Manufactured according to machinery directive 2006/42/EC
- Can be supplied with wire rope set to special order
- The standard wire rope lengths are 20 and 30 metres.

Halat uzunluğu/ Rope length:

20m

30m

Art.No. 52000090

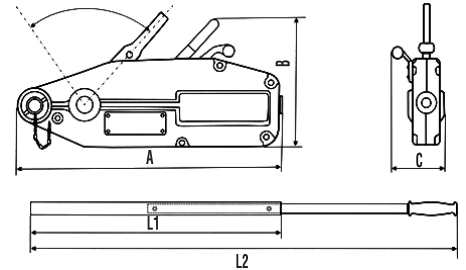
Art.No. 52000091

Art.No. 52000092

Art.No. 52000093

Art.No. 52000094

Art.No. 52000095

**NL-HX 800 A****NL-HX 1600 A****NL-HX 3200 A**

**HALATLI ÇEKİRME Alüminyum Gövdeli / ALUMINUM HOUSING PULLING HOIST****NL-HX 5400A**

<b>Kapasitesi / Capacity</b>		<b>5400</b>	kg
<b>Halat çapı / Rope diameter</b>		<b>20</b>	mm
<b>Ölçülen ileri el hareket gücü</b>		<b>745</b>	N
<b>Ölçülen ileri hareket /Rated forward travel</b>		<b>≥30</b>	mm
<b>Test yükü / Proof test load</b>		<b>8000</b>	kg
<b>Çelik halat emniyet faktörü ve yük kapasitesi/ Wire rope safety factor and load capacity</b>		<b>5</b>	mm
<b>Emniyet faktörü/ Statik yük kapasitesi/ Safety factor and static load capacity</b>		<b>5</b>	mm
<b>Ölçüler / Dimensions</b>	A	<b>932</b>	mm
	B	<b>420</b>	mm
	C	<b>300</b>	mm
	L1	<b>880</b>	mm
	L2	<b>1360</b>	mm

Halat uzunluğu/ Rope length:

20m

30m

Art.No. 52000102

Art.No. 52001002

**NL-HX 5400 A**