



Ergonomik sürüş kolu tasarımı
Ergonomic design of operation handle





Katlanabilir sürüş platformu ve koruma kolları
Foldable platform with protective arms



Genişliği ayarlanabilen çatallar
Adjustable forks

HARİCİ ŞARJ CİHAZI
EXTERNAL CHARGER

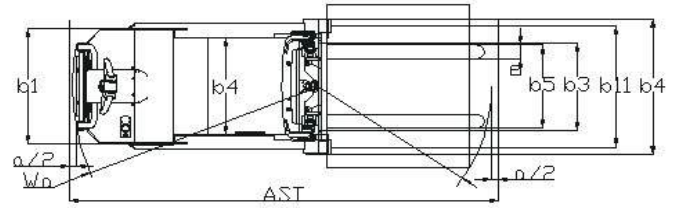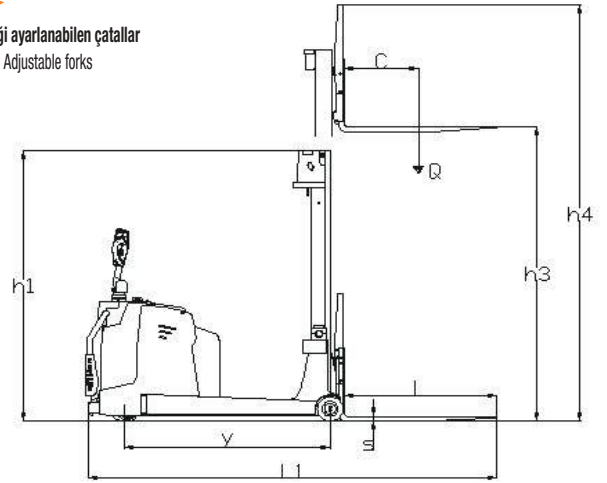

YAN AKÜ YÜKLEME (Sadece 2 TON)
SIDE BATTERY LOADING

DENGE AĞIRLIKLIL İSTİF MAKİNESİ /
ELECTRIC PEDESTRIAN STACKER

	PSCB 1625 D	PSCB 1635 D	PSCB 2025 D	PSCB 2035 D	PSCB 2045 T	PSCB 2050 T	PSCB 2055 T	
Güç / Power	Aküli	Aküli	Aküli	Aküli	Aküli	Aküli	Aküli	
Kullanım şekli / Type of operation	Yaya	Yaya	Yaya	Yaya	Yaya	Yaya	Yaya	
Side shift	-	-	+	+	+	+	+	
Çatal tıltı / Fork tilt	+	+	+	+	+	+	+	
Kaldırma kapasitesi / Capacity	1600	1600	2000	2000	2000	2000	2000	kg
Kaldırma yüksekliği / Lifting height (h ₃ + h ₁₃)	2500	3500	2500	3500	4500	5000	5500	mm
Yük merkezi / Load center distance (c)	500	500	500	500	500	500	500	mm
Tekerlek mesafesi / Wheel base (y)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	mm
Ağırlık (akü dahil) / Service weight (with battery)	2350	2410	2550	2630	2800	2830	2860	kg
Teker türü (ön/arka) / Wheel type (front/rear)	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	
Teker ölçüsü ön / Tire size front	Ø 230 x 75	Ø 230 x 75	Ø 254 x 100	Ø 254 x 100	Ø 254 x 100	Ø 254 x 100	Ø 254 x 100	mm
Teker sayısı (yön/yük) / Number of wheels (drive/load)	2/1x+2	2/1x+2	4/1x	4/1x	4/1x	4/1x	4/1x	mm
Mast kapalı yükseklik / Lowered mast height (h ₁)	1760	2260	1750	2250	2100	2266	2432	mm
Serbest kaldırma / Standard free lift (h ₂)	-	-	-	-	1155	1321	1487	mm
Mast açık yükseklik / Extended mast height (h ₄)	3400	4400	3435	4435	5435	5935	6435	mm
Makine uzunluğu / Overall length (l ₁)	2770	2770	2990	2990	2990	2990	2990	mm
Makine genişliği / Overall width (b ₄)	1050	1050	900/1110	900/1110	900/1090	900/1090	900/1090	mm
Çatal ölçüsü / Size of fork (s/ e/ l)	35/100/1070	35/100/1070	40/122/1070	40/122/1070	40/122/1070	40/122/1070	40/122/1070	mm
Dıştan dışa çatal genişliği / Overall fork width (b ₅)	220/750	220/750	245/695	245/695	264/732	264/732	264/732	mm
Yerden yükseklik (gövde) / Ground clearance, centre of wheelbase (m ₂)	66	66	80	80	80	80	80	mm
Koridor genişliği (1000x1200 mm palet) çapraz / Aisle width for pallets 1000x1200 crossway (Ast)	3250	3250	3180	3180	3180	3180	3180	mm
Koridor genişliği (800x1200 mm palet) uzunlamasına / Aisle width for pallets 800x1200 lengthways (Ast)	3350	3350	3300	3300	3300	3300	3300	mm
Dönme yarıçapı / Turning radius (Wa)	1820	1820	1750	1750	1750	1750	1750	mm
Yürüyüş hızı (yükli/yüksüz) / Traveling speed (with/without load)	4 / 5.8	4 / 5.8	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	km/h
Kaldırma hızı (yükli/yüksüz) / Lifting speed (with/without load)	0,080/0,110	0,080/0,110	0,100/0,140	0,100/0,140	0,100/0,140	0,100/0,140	0,100/0,140	m/sn
İndirme hızı (yükli/yüksüz) / Lowering speed (with/without load)	0,120/0,140	0,120/0,140	0,100/0,095	0,100/0,095	0,100/0,095	0,100/0,095	0,100/0,095	m/sn
Tırmanma kabiliyeti (yükli/yüksüz) / Gradient (with/without load)	5/8	5/8	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10	%
Fren / Service brake	Elektromanyetik / Electromagnetic							
Yürüyüş motoru / Driving motor	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	kW
Kaldırma Motoru / Lifting motor	2	2	3	3	3	3	3	kW
Akü / Battery voltage, nominal capacity	24/270	24/270	24/270	24/270	24/270	24/270	24/270	V/Ah
Akü ağırlık / Battery weight	200	200	235	235	235	235	235	kg

Art.No. 51000143

NL-PSCB 1625 D

Art.No. 51000144

NL-PSCB 1635 D

Art.No. 51000145

NL-PSCB 2025 D

Art.No. 51000146

NL-PSCB 2035 D

Art.No. 51000147

NL-PSCB 2045 T FFL

Art.No. 51000148

NL-PSCB 2050 T FFL

Art.No. 51000149

NL-PSCB 2055 T FFL

Standart Ekipmanlar

- AC sürüş motoru
- EPS (Hafif kumanda kolu)
- Koruma kolları
- Sürüş platformu
- Yan akü yükleme
- Ayarlanabilir çatal
- Harici Şarj Cihazı
- Acil durum butonu

Standard Equipments

- AC drive motor
- EPS (elektrik power steering)
- Protective arms
- Driving platform
- External charger
- Adjustable fork
- Key-switch, emergency

