


360° DÖNER CERASKAL / CHAIN HOIST

HSJ 360 1-3/2 HSJ 360 1-5/2 HSJ 360 2-3/2 HSJ 360 2-5/2 HSJ 360 3-3/2 HSJ 360 3-5/2

Kapasitesi / Capacity	1	1	2	2	3	3	ton
Kaldırma yüksekliği / Lift	3	5	3	5	3	5	m
El kuvveti / Hand force to lift load	24.49	24.49	33.56	33.56	41.73	41.73	kg
Ölçüler / Dimensions	14.93	14.93	21.64	21.64	26.51	26.51	mm
A	355.6	355.6	395	395	520	520	mm
B	22.2	22.2	30	30	38	38	mm
C	28.6	28.6	35	35	39.7	39.7	mm
D	14.3	14.3	20.6	20.6	25.4	25.4	mm
E	176	176	203	203	224	224	mm
F	155.6	155.6	182.5	182.5	220	220	mm
Ağırlık / Weight	13.9	16.9	21.6	21.6	30.6	30.6	kg


TEKNİK ÖZELLİKLER

- Her açıda ceraskal kullanımı
- Tehlikeli bölgelerde kullanımının serbest olması.
- Grade 100 (Seviye) yük zinciri – Wafios bağlantısı.
- Dövülmüş ve ısıtılmış görmüş yük kancaları.
- Çift trnaklı fren sistemi
- Serbest fren balataları
- Dövülerek işlenmiş emniyet mandalı
- 1.5x WLL (Yük Çalışma Kapasitesi) için %100 yük testi.
- WLL'nin %400 MBL'si.
- Seri çevrim testi

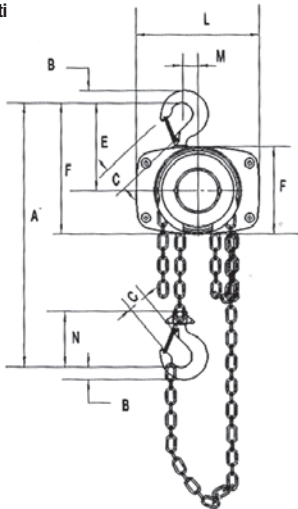

KULLANIM ALANLARI

- Maden ocaklarında
- Petrol ve gas platformlarında
- Gemi inşaat sahasında
- Lojistik, orman alanlarında v.b.
- Köprü inşaatı sahasında, inşaat alanlarında v.b.
- Kaldırma, indirme, sökme ve bağlantıların sınırlı olduğu her yerde.

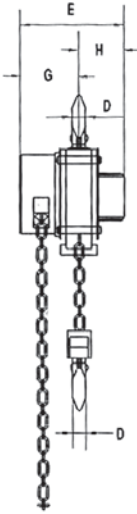

Art.No. 52000196 NL-HSJ 360 1-3/2

Art.No. 52000198 NL-HSJ 360 1-5/2

Art.No. 52000199 NL-HSJ 360 2-3/2

Art.No. 52000202 NL-HSJ 360 3-3/2

Art.No. 52000284 NL-HSJ 360 2-5/2

Art.No. 52000285 NL-HSJ 360 3-5/2

