

NETLIFT

www.netliftforklift.com



LİTYUM AKÜLÜ FORKLİFT KATALOĞU

LITHIUM BATTERY FORKLIFT TRUCKS





NEDEN LİTYUM AKÜ

WHY LITHIUM BATTERY

- ✓ **Kısa sürede hızlı şarj imkanı**
Fast charging
- ✓ **Ara şarj / fırsat şarjı imkanı**
Intermediate charge and opportunity charge
- ✓ **Kapalı ve açık alanda çalışma imkanı**
Possibility to work indoors and outdoors
- ✓ **Bakım gerektirmeyen akü**
Maintenance-free battery
- ✓ **Gaz çıkışı olmayan çevre dostu tasarım**
Environmentally friendly with no gas output
- ✓ **Fırsat şarjı sayesinde uzun kullanım süresi**
Longer work time with opportunity charging
- ✓ **Ekonomik tüketim**
Economic consumption
- ✓ **Uzun garanti süresi**
Long warranty period
- ✓ **Süper sessiz kullanım**
Super quiet operation
- ✓ **Ekonomik bakım - servis maliyeti**
Economic maintenance - service cost



DİZEL Mİ, LİTYUM MU?

DIESEL OR LITHIUM?

Dizel

Diesel

- **Dış mekan kullanıma uygun**
Suitable for outdoor use
- **Yüksek işletim ve bakım maliyeti**
High operating and maintenance cost
- **Emisyon oranı yüksek**
High emission rate

Lityum-iyon

Longer work time with opportunity charging

- + **Açık / kapalı alanlarda kullanıma uygun, yüksek şasi**
Suitable for indoor and outdoor use
- + **Düşük işletim ve bakım maliyeti**
Low operating and maintenance cost
- + **Çevre dostu, sıfır emisyon**
Environmentally friendly, zero emissions



TELEMATİK SİSTEM NEDİR?

WHAT IS TELEMATIC SYSTEM?

Filo yönetiminizi kolaylaştırmak için aşağıdaki özellikleri sağlar:

It provides the following features to facilitate your fleet management:

- ▶ **Forkliftin gerçek zamanlı konumu**
Truck location in real-time
- ▶ **Uzaktan teşhis ve çözümleme**
Reports of truck usages and diagnosis
- ▶ **Li-ion akü durumu ve analizi**
Li-ion battery condition analytics
- ▶ **Kart erişim kaydıyla ilgili güncellemeler**
Updates on card access registration



LİTYUM AKÜ GARANTİ SÜRESİ

LITHIUM WARRANTY PERIOD



CPD SERİSİ

3 TEKERLEKLİ LİTYUM AKÜLÜ FORKLİFTLER

3 WHEEL ELECTRIC FORKLIFTS

- CPD 1.2 Serisi.....4
- CPD 1,5 Serisi.....5
- CPD 1.8 Serisi.....5
- CPD 2.0 Serisi.....5



Elektrikli Mini Forklift

Electric Mini Forklift

1.2 ton

- > 80 V Akü ile Güçlü Performans
- > Kompak Forklift Tasarımı
- > Geniş Kabin içi Mesafe
- > Lityum Teknolojisi
- > Optimum Görüş Alanı Sağlayan Mast Yapısı



Mast Seçim Tablosu / Mast options

Mast tipi Mast Types	Kaldırma yüksekliği Lift height (h3) mm
Dublex ZT	2500
	2700
	3000
	3300
	3500
	3700
Dublex ZZ	4000
	2500
	2700
	3000
	3300
	3500
Dublex DZ	3700
	4000
	4350
	4500
	4800
	5000

1.2t Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri

1.2t Electric Forklift Technical Specifications

Genel / General	1	Model / Basic model				CPD 1.2T	
	3	Tip / Type				Oturarak	
	4	Güç tpi / Power type				Elektrik	
	5	Kapasite / Capacity		Q	kg	1200	
6	Yük merkezi / Load centre		c	mm	500		
Ölçüler &Ebatlar / Characteristic & Dimension	7	Kaldırma yüksekliği / Lift height		h3	mm	4800	
	8	Serbest kaldırma yüksekliği / Free lift height		h2	mm	1215	
	9	Çatal ölçüsü / Fork size	S x E x I	s/e/l	mm	40 x 100 x 920	
	10	Asansör tilt / Mast tilt angle	F / R	a/B	°	6° / 6°	
	11	Zemin açıklığı (dingil mesafesi merkezi) Ground clearance (center of wheelbase)		m2	mm	92	
	12	Zemin açıklığı (yükli, direğin altında) Ground clearance (laden, below mast)		m1	mm	89	
	13	Toplam ölçüler / Overall dimensions	Gövde uzunluğu (çatalsız) / Length to face of fork (without fork)	l2	mm	1813	
	14		Toplam uzunluk / Overall length	l1	mm	2733	
	15		Genişlik / Overall width	b1/b2	mm	1070	
	16		Asansör kapalı yükseklik / Mast, lowered height	h1	mm	2150	
	17		Asansör açık yükseklik (braketli) / Mast, extended height	h4	mm	5855	
	18		Kabin yüksekliği / Overhead guard height	h6	mm	2078	
	19		Dönme yarıçapı (dış) / Turning radius (outside)		Wa	mm	1450
	20	Koltuk yüksekliği / Seat height/standing height		h7	mm	1050	
	21	Çekme bağlantısı yüksekliği / Tow coupling height		h10	mm	600	
	22	Ayna genişliği / Fork carriage width		b3	mm	1040	
	23	Ayna ölçüsü / A,B Fork carriage class/type A,B				2A	
	24	Koridor istifleme genişliği 1000x1200 / Min. right angle stacking aisle width (add load lenght and clearance)		Ast	mm	3175	
	25	Koridor istifleme genişliği 800x1200 / Min. right angle stacking aisle width (add load lenght and clearance)		Ast	mm	3300	
	Performans / Performance	26	Hız / Speed	Sürüş (yükli/yüksüz) / Travel (laden/unladen)		km/saat (h)	13 / 14
		27		Kaldırma (yükli/yüksüz) / Lifting (laden/unladen)		mm/sn (sec)	0.33 / 0.45
		28		İndirme (yükli/yüksüz) / Lowering (laden/unladen)		mm/sn (sec)	0.4 / 0.44
		29	Max. tırmanma (yükli/yüksüz) / Max. gradeability (laden/unladen)			%	10 / 15
	Şase / Chassis	30	Lastik / Tyre	Ön / Front			13 x 4 - 8
		31		Arka / Rear			15 x 4.5 - 8
32		Lastik iz genişliği / Tread	Ön / Front	b10	mm	943	
33			Arka / Rear	b11	mm	175	
Ağırlık / Weight	34	Dingil mesafesi / Wheelbase		y	mm	991 - 1073	
	35	Ağırlık / Service weight			kg	2080	
	36	Tekerlek tipi / Wheel type				PU	
	37	Yük dağılımı / Weight distribution	Yükli / Laden	Ön / Front	kg	3928	
	38			Arka / Rear	kg	522	
	39		Yüksüz / Unladen	Ön / Front	kg	1305	
	40			Arka / Rear	kg	1645	
Sürüş / Driven	42	Sürüş motoru / Driven motor			kW	5.0x2	
	43	Kaldırma motoru / Lift motor			kW	11	
	44	Akü / Battery	Voltaj - Kapasite / Voltage - Capacity			V/Ah	80 / 150
	45	Park freni / Parking brake				Mekanik	
	46	Servis freni / Service brake				Hydraulic	
	50	Sürüş tipi / Type of drive control				AC	
	51	Direksiyon tasarımı / Steering design				Hydraulic	
	53	Şarj cihazı çıkış akımı / Charger output current			A	35	

*Yukarıdaki bazı değerler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Elektrikli Forklift

Electric Forklift

1.5 - 1.8 - 2 ton


- 80 V Akü ile Güçlü Performans
- Kompak Forklift Tasarımı
- Geniş Kabin içi Mesafe
- Lityum Teknolojisi
- Optimum Görüş Alanı Sağlayan Mast Yapısı



Mast Seçim Tablosu / Mast options

Model	CPD18/20TVL Li	CPD15TVL Li
Mast tipi Mast Types	Kaldırma yüksekliği Lift height	Kaldırma yüksekliği Lift height
	h3 mm	h3 mm
2 kademeli standart mast 2 - Standard mast	3000	3000
	3600	3600
	4000	4000
3 kademeli serbest kaldırma 3- Free mast	4500	4500
	4800	4800
	5000	5000
	5500	
	6000	

Kapasite Tablosu

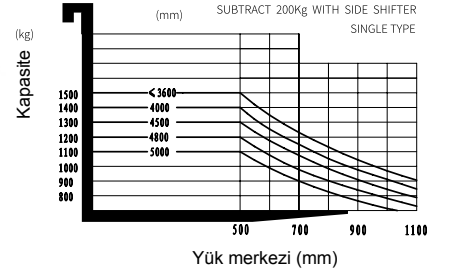

1.5t - 1.8t - 2t Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri

1.5t - 1.8t - 2t Electric Forklift Technical Specifications

Genel / General	1	Model / Basic model			CPD15 TVL Li	CPD18 TVL Li	CPD20 TVL Li
	3	Tıp / Type			Oturarak	Oturarak	Oturarak
	4	Güç tpi / Power type			Elektrik	Elektrik	Elektrik
Genel / General	5	Kapasite / Capacity	Q	kg	1500	1800	2000
	6	Yük merkezi / Load centre	c	mm	500	500	500
	7	Kaldırma yüksekliği / Lift height	h3	mm	4800	4800	4800
Ölçüler & Ebatlar / Characteristic & Dimension	8	Serbest kaldırma yüksekliği / Free lift height	h2	mm	1215	1215	1215
	9	Çatal ölçüsü / Fork size	S x E x I	s/e/l	40 x 100 x 920	40 x 100 x 920	40 x 122 x 1070
	10	Asansör tilt / Mast tilt angle	F / R	a/B	6° / 6°	6° / 6°	6° / 6°
Ölçüler & Ebatlar / Characteristic & Dimension	11	Zemin açıklığı (dingil mesafesi merkezi) / Ground clearance (center of wheelbase)	m2	mm	92	92	92
	12	Zemin açıklığı (yükli, direğin altında) / Ground clearance (laden, below mast)	m1	mm	89	89	89
	13	Gövde uzunluğu (çatalsız) / Length to face of fork (without fork)	l2	mm	1813	1913	1950
	14	Toplam uzunluk / Overall length	l1	mm	2733	2833	3020
	15	Genişlik / Overall width	b1/b2	mm	1070	1070	1170
	16	Asansör kapalı yükseklik / Mast. lowered height	h1	mm	2240	2240	2240
	17	Asansör açık yükseklik (braketli) / Mast. extended height	h4	mm	5855	5855	5855
	18	Kabin yüksekliği / Overhead guard height	h6	mm	2078	2078	2078
	19	Dönme yarıçapı (dış) / Turning radius (outside)	Wa	mm	1450	1550	1585
	20	Koltuk yüksekliği / Seat height/standing height	h7	mm	1050	1050	1050
	21	Çekme bağlantısı yüksekliği / Tow coupling height	h10	mm	600	600	600
	22	Ayna genişliği / Fork carriage width	b3	mm	1040	1040	1040
	23	Ayna ölçüsü / A,B Fork carriage class/type A,B			2A	2A	2A
	24	Koridor istifleme genişliği 1000x1200 / Min. right angle stacking aisle width (add load length and clearance)	Ast	mm	3175	3275	3315
	25	Koridor istifleme genişliği 800x1200 / Min. right angle stacking aisle width (add load length and clearance)	Ast	mm	3300	3400	3435
Performans / Performance	26	Sürüş (yükli/yüksüz) / Travel (laden/unladen)		km/saat (h)	13 / 14	13 / 14	13 / 14
	27	Kaldırma (yükli/yüksüz) / Lifting (laden/unladen)		mm/sn (sec)	0.33 / 0.45	0.33 / 0.45	0.3 / 0.4
	28	İndirme (yükli/yüksüz) / Lowering (laden/unladen)		mm/sn (sec)	0.4 / 0.44	0.4 / 0.44	0.38 / 0.4
	29	Max. tırmanma (yükli/yüksüz) / Max. gradeability (laden/unladen)		%	10 / 15	10 / 15	10 / 15
Şase / Chassis	30	Lastik / Tyre	Ön / Front		18 x 7 - 8	18 x 7 - 8	200 / 50 - 10
	31		Arka / Rear		15 x 4.5 - 8	15 x 4.5 - 8	15 x 4.5 - 8
	32	Lastik iz genişliği / Tread	Ön / Front	b10	mm	943	969
	33		Arka / Rear	b11	mm	175	175
Ağırlık / Weight	34	Dingil mesafesi / Wheelbase	y	mm	1230	1330	1330
	35	Ağırlık / Service weight		kg	3170	3449	3609
	36	Yük dağılımı / Weight distribution	Yükli / Laden	Ön / Front	kg	3928	4415
	37			Arka / Rear	kg	522	654
Sürüş / Driven	38		Yüksüz / Unladen	Ön / Front	kg	1305	1368
	39			Arka / Rear	kg	1645	1901
	40	Sürüş motoru / Driven motor		kW	5.0x2	5.0x2	5.0x2
	41	Kaldırma motoru / Lift motor		kW	11	11	11
	42	Akü / Battery	Voltaj - Kapasite / Voltage - Capacity	V/Ah	80 / 150	80 / 205	80 / 205
	43	Park freni / Parking brake			Mekanik	Mekanik	Mekanik
	44	Servis freni / Service brake			Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
	45	Sürüş tipi / Type of drive control			AC	AC	AC
Sürüş / Driven	46	Direksiyon tasarımı / Steering design			Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
	47	Şarj cihazı çıkışı / Charger output current		A	35	35	35

*Yukarıdaki bazı değerler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

NETLIFT®

FORKLIFT TERAZİ SİSTEMİ FORKLIFT TRUCK WEIGHING SCALE

www.netliftforklift.com



Uygulanabilir senaryolar:

Dolaylı ticaret: nispeten düşük doğruluk gereksinimleri olan endüstriler; karmaşık ve zorlu çalışma koşulları ve sık tartım, aşırı yük alarmı, AGV yük yönetimi vb.

“TEK ADIMDA TARTIM”



Forklit terazisi



Standart sistem

AĞIR HİZMET SERİSİ LİTYUM AKÜLÜ FORKLİFTLER HEAVY DUTY SERIES ELECTRIC FORKLIFTS

- CPD 15 Serisi.....8
- CPD 20 Serisi.....8
- CPD 30 Serisi.....8
- CPD 35 Serisi.....8
- CPD 25L2B Serisi.....10
- CPD 25L25 Serisi.....10
- CPD 50 Serisi.....12



Elektrikli Forklift


Electric Forklift

1.5 - 2 - 3 - 3.5 ton

- Lityum - ion akü ile çalışan ilk akülü forklift
- Geniş bacak çalışma mesafesi
- Düşük bakım maliyeti
- İç ve dış saha çalışmasına uygun su geçirmez tasarım



KAPASİTE GRAFİĞİ / RATED CAPACITIES

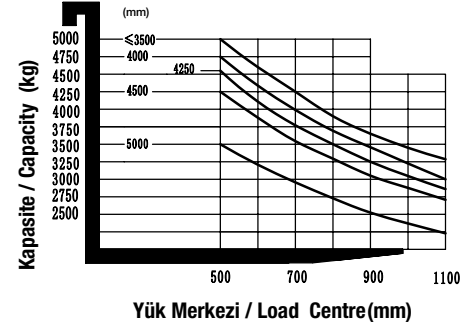

1.5t - 2t - 3t - 3.5t Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri

1.5t - 2t - 3t - 3.5t Electric Forklift Technical Specifications

Genel / General	1	Model / Basic model					CPD15 Li	CPD20 Li	CPD30 Li - S	CPD35 Li - S	
	2	Tip / Type					Oturarak	Oturarak	Oturarak	Oturarak	
	3	Güç tpi / Power type					Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	
	4	Kapasite / Capacity			Q	kg	1500	2000	3000	3500	
	5	Yük merkezi / Load centre			c	mm	500	500	500	500	
Ölçüler &Ebatlar / Characteristic & Dimension	6	Kaldırma yüksekliği / Lift height			h3	mm	4800	4800	4800	4800	
	7	Serbest kaldırma yüksekliği / Free lift height			h2		1117	1117	1130	1130	
	8	Çatal ölçüsü / Fork size		L x W x T	s/e/l	mm	40 x 100 x 1070	40 x 122 x 1070	45 x 125 x 1070	50 x 125 x 1070	
	9	Çatal ayar aralığı / Fork regulating range		Min. / Max.		mm	200 - 840	244 - 796	250 - 978	250 - 978	
	10	Asansör tilt / Mast tilt angle		F / R	a/B	°	6° / 11°	6° / 11°	5° / 9°	5° / 9°	
	11	Ön çıkıntı / Front overhang			x	mm	405	405	500	500	
	12	Arka çıkıntı / Rear overhang				mm	325	325	372	392	
	13	Min. zemin açıklığı (Asansör Tilt) Min. ground clearance (Bottom of mast)			m2	mm	105	105	125	125	
	14	Toplam ölçüler / Overall dimensions	Gövde uzunluğu (çatalsız) / Length to face of fork (without fork)			l2	mm	2200	2200	2570	2590
	15		Genişlik / Overall width			b1/b2	mm	1080	1080	1298	1356
	16		Asansör kapalı yükseklik / Mast. lowered height			h1	mm	2145	2145	2225	2225
	17		Asansör açık yükseklik (braketli) / Mast. extended height			h4	mm	5828	5828	5895	5895
	18		Kabin yüksekliği / Overhead guard height			h6	mm	2080	2080	2210	2210
	19	Dönme yarıçapı (dış) / Turning radius (outside)			Wa	mm	2080	2080	2390	2400	
	20	Koridor istifleme genişliği 1000x1200 / Min. right angle stacking aisle width (add load lenght and clearance)			Ast	mm	3685	3685	4090	4100	
		Koridor istifleme genişliği 800x1200 / Min. right angle stacking aisle width (add load lenght and clearance)			Ast	mm	3885	3885	4290	4300	
	Performans / Performance	21	Hız / Speed	Sürüş (yükli/yüksüz) / Travel (laden/unladen)			km/saat (h)	10.5 / 14	10.5 / 14	15 / 16	15 / 16
22		Kaldırma (yükli/yüksüz) / Lifting (laden/unladen)			mm/sn (sec)	0.3 / 0.42	0.28 / 0.42	0.40 / 0.45	0.40 / 0.45		
23		İndirme (yükli/yüksüz) / Lowering (laden/unladen)			mm/sn (sec)	0.42 / 0.45	0.43 / 0.45	0.44 /0.48	0.44 /0.48		
24		Max. çekiş gücü (yükli / yüksüz) Max. drawbar pull (laden / unladen)			kN	-	10	-	-		
25		Max. tırmanma (yükli/yüksüz) / Max. gradeability (laden/unladen)			%		10.5 / 14	10.5 / 14	16 / 20	16 / 20	
Şase / Chassis	26	Lastik / Tyre	Ön / Front				18 x 7 - 8	200 / 50 -10	23x 10 -12	23x 10 -12	
	27		Arka / Rear				5.00 - 8	5.00 - 8	200 / 50 -10	200 / 50 -10	
	28	Lastik iz genişliği / Tread	Ön / Front			mm	910	910	1085	1085	
	29		Arka / Rear			mm	920	920	1020	1020	
	30	Dingil mesafesi / Wheelbase			y	mm	1470	1470	1698	1698	
Ağırlık / Weight	31	Ağırlık (akü dahil) / Service weight (including battery)			kg		3050	3360	5240	5560	
	32	Yük dağılımı / Weight distribution	Yükli / Laden	Ön / Front			kg	3960	4670	7190	7970
	Arka / Rear			kg	590	690	1050	1090			
	34		Yüksüz / Unladen	Ön / Front			kg	1370	1510	2240	2280
	35			Arka / Rear			kg	1680	1850	3000	3280
Sürüş / Driven	36	Sürüş motoru / Driven motor				kW	6	6	16.6	16.6	
	37	Kaldırma motoru / Pump motor				kW	7.5	7.5	24	24	
	38	Akü / Battery	Voltaj - Kapasite / Voltage - Capacity				V/Ah	48 / 360	48 / 360	80 / 540	80 / 540
	39	Şanzıman / Transmission	Kademe / Stage	F / R				Mekanik Hidrolik	Mekanik Hidrolik	Mekanik Hidrolik	Mekanik Hidrolik



Sektördeki modellere göre geniş bacak mesafesine sahip tasarım



Mobil telefon ve diğer cihazlara uygun USB şarj ünitesi



Kısa duruşlarda aracı hızlı şarj etmeyi sağlayan şarj bağlantı noktası



Araçtan inme/binme esnasında kolaylık sağlayan tutma kolu ve geniş giriş alanı


Elektrikli Forklift

Electric Forklift

2.5 ton

YENİ

- > Çift Sürüş Motoru
- > Hızlı Şarj
- > Güçlendirilmiş Şasi
- > Lityum Teknolojisi


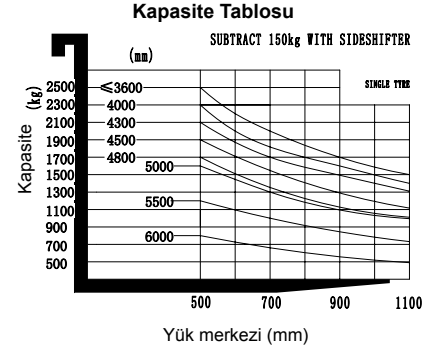


2.5t Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri

2.5t Electric Forklift Technical Specifications

Genel / General	Model / Basic model				CPD25L2B		CPD25L25	
	Tip / Type				Oturarak		Oturarak	
Güç / Power	Güç tpi / Power type				Elektrik		Elektrik	
	Kapasite / Capacity				2500		2500	
Yük / Load	Yük merkezi / Load centre				500		500	
	Kaldırma yüksekliği / Lift height				3000		3000	
Serbest kaldırma yüksekliği / Free lift height	Serbest kaldırma yüksekliği / Free lift height				110		110	
	Çatal ölçüsü / Fork size				40 x 120 x 1070		40 x 120 x 1070	
Asansör tilt / Mast tilt angle	Asansör tilt / Mast tilt angle				5° / 7.5°		5° / 7.5°	
	Zemin açıklığı (dingil mesafesi merkezi) / Ground clearance (center of wheelbase)				140		140	
Zemin açıklığı (yükü, direğin altında) / Ground clearance (laden, below mast)	Zemin açıklığı (yükü, direğin altında) / Ground clearance (laden, below mast)				100		100	
	Gövde uzunluğu (çatalsız) / Length to face of fork (without fork)				1230		1230	
Toplam uzunluk / Overall length	Toplam uzunluk / Overall length				3380		3380	
	Genişlik / Overall width				1230		1230	
Asansör kapalı yükseklik / Mast lowered height	Asansör kapalı yükseklik / Mast lowered height				2020		2020	
	Asansör açık yükseklik (braketli) / Mast extended height				4040		4040	
Kabin yüksekliği / Overhead guard height	Kabin yüksekliği / Overhead guard height				2190		2190	
	Dönme yarıçapı (dış) / Turning radius (outside)				1890		1890	
Koltuk yüksekliği / Seat height/standing height	Koltuk yüksekliği / Seat height/standing height				1135		1135	
	Çekme bağlantısı yüksekliği / Tow coupling height				430		430	
Ayna genişliği / Fork carriage width	Ayna genişliği / Fork carriage width				1168		1168	
	Ayna ölçüsü / A.B Fork carriage class/type A,B				A		A	
Koridor istifleme genişliği 1000x1200 / Min. right angle stacking aisle width (add load length and clearance)	Koridor istifleme genişliği 1000x1200 / Min. right angle stacking aisle width (add load length and clearance)				3640		3640	
	Koridor istifleme genişliği 800x1200 / Min. right angle stacking aisle width (add load length and clearance)				3760		3760	
Sürüş (yükü/yüksüz) / Travel (laden/unladen)	Sürüş (yükü/yüksüz) / Travel (laden/unladen)				14 / 15		14 / 16	
	Kaldırma (yükü/yüksüz) / Lifting (laden/unladen)				0.25 / 0.35		0.25 / 0.35	
İndirme (yükü/yüksüz) / Lowering (laden/unladen)	İndirme (yükü/yüksüz) / Lowering (laden/unladen)				0.44 / 0.435		0.44 / 0.435	
	Max. tırmanma (yükü/yüksüz) / Max. gradeability (laden/unladen)				15 / 16		15 / 16	
Lastik / Tyre	Ön / Front				21 x 8 - 8		21 x 8 - 8	
	Arka / Rear				18 x 7 - 8		18 x 7 - 8	
Lastik iz genişliği / Tread	Ön / Front				1017		1017	
	Arka / Rear				990		990	
Dingil mesafesi / Wheelbase	Dingil mesafesi / Wheelbase				1550		1550	
	Ağırlık / Service weight				3645		4110	
Yük dağılımı / Weight distribution	Yükü / Laden				5490		5852	
	Yüksüz / Unladen				655		758	
Sürüş motoru / Driven motor	Sürüş motoru / Driven motor				2x4.8		2x 6	
	Kaldırma motoru / Lift motor				12		20.7	
Akü / Battery	Akü / Battery				48 / 360		80 / 270	
	Voltaaj - Kapasite / Voltage - Capacity				V/Ah			
Park freni / Parking brake	Park freni / Parking brake				Mekanik + Hydraulic		Mekanik + Hydraulic	
	Servis freni / Service brake				Mekanik + Hydraulic		Mekanik + Hydraulic	
Sürüş tipi / Type of drive control	Sürüş tipi / Type of drive control				AC		AC	
	Direksiyon tasarımı / Steering design				Hydraulic		Hydraulic	

*Yukarıdaki bazı değerler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

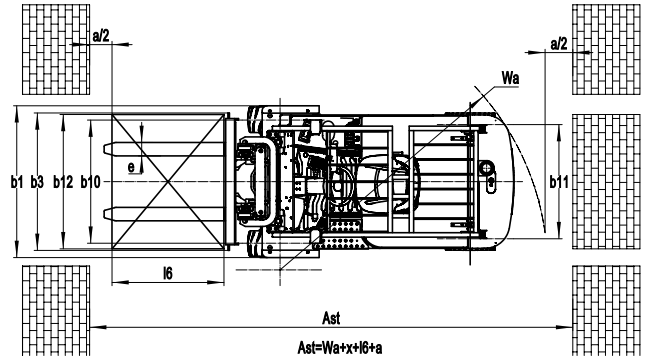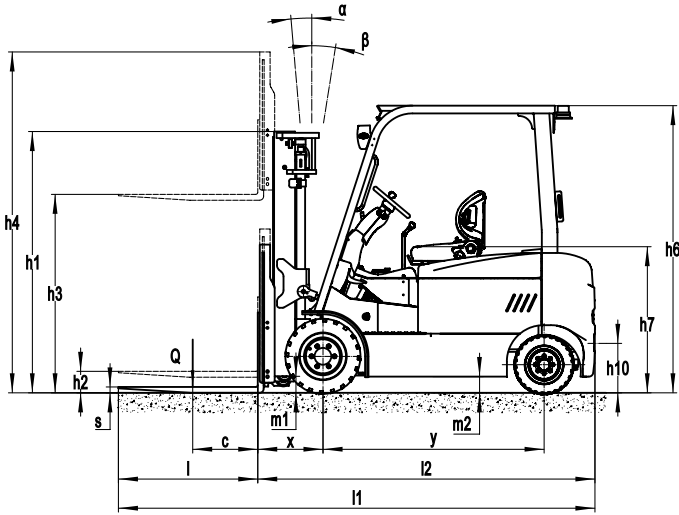

Çift Sürüş Motoru **YENİ**

CPD25L2, daha yüksek performans ve daha iyi dönüş yarıçapı için iki tahrik motoruyla birlikte gelir.



Forklift Şasisinin Güçlendirilmesi

CJ mast, CPD25L2'ye büyük mekanik mukavemet ve daha geniş bir çalışma görüşü sağlar. CPD25L2, çarpışma dayanıklılığını, güvenliğini ve genel görünümünü optimize etmek için yanlarda tek parça panel kullanır.



Elektrikli Forklift


Electric Forklift

5 ton

- Güvenli Sürüş
- Geniş Görüş Alanı
- Lityum Teknolojisi
- Düşük İşletme Maliyeti (TCO)
- Finger Tip Kontrol Opsiyoneldir.



KAPASİTE GRAFİĞİ / RATED CAPACITIES

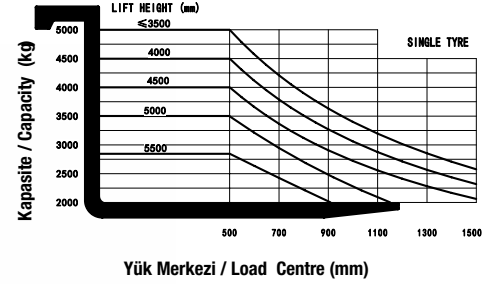

Yük Merkezi / Load Centre (mm)

Mast Seçim Tablosu / Mast options

Mast tipi Mast Types	Kaldırma yüksekliği Lift height h3 mm
2 kademeli standart mast 2 - Standard mast	3000
	3300
	3500
	3700
	4000
2 kademeli serbest kaldırma 2- Free mast	4250
	4500
	2710
	3000
	3300
3 kademeli serbest kaldırma 3- Free mast	3500
	4000
	4350
	4500
	4700
	5000
	5500
	6000

5t Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri



5t Electric Forklift Technical Specifications

Spesifikasyonlar / Specification	1	Model / Model			CPD50L1
	2	Kontrolör tipi / Controller type			ZAPI
	3	Kapasite / Rated capacity			Q kg 5000
	4	Yük merkezi / Load centre			C mm 500
	5	Kaldırma yüksekliği / Lifting height			h3 mm 4800
	6	Serbest kaldırma yüksekliği / Free lifting height			h2 mm 1140
	7	Çatal ölçüsü / Fork size	L x W x T		mm 55 x 150 x 1520
	8	Tilt açısı / Tilting angle	F/R (α°/β°)		° 6/10
Ebatlar / Dimensions	9	Toplam ölçüler / Overall dimensions	Gövde uzunluğu / Lenght to face of fork		l2 mm 2900
	10		Genişlik / Width		b1/b2 mm 1550
	11		Asansör kapalı yükseklik / Height when mast lowered		h1 mm 2340
	12		Asansör açık yükseklik / Height when mast extended		h4 mm 6000
	13		Kabin yüksekliği / Height to safeguard		h6 mm 2250
	14	Dönme yarıçapı / Turning radius	Min. / Min.		Wa mm 2675
	15	Toplam uzunluk / Overall length			l1 mm 4420
	16/17	Lastik iz genişliği / Tread	F/R		b10 / b11 mm 1262 / 1085
	18	Zemin açıklığı / Ground clearance	Asansör altı / Below mast		m1 mm 130
	19	Dingil Mesafesi / Wheelbase			y mm 2000
	20	Paletle çalışma koridor genişliği / Working aisle width with pallet	Palet çapraz 1000 x 1200 / 1000 x 1200 crossways		Ast mm 4440
21	Palet uzunlamasına 800 x 1200 / 800 x 1200 lengthways		Ast mm 4640		
Performans / Performance	22	Hız / Speed	Sürüş (yükli-yüksüz) / Travel (laden-unladen)		km/saat (h) 16 / 18
	23		Kaldırma (yükli-yüksüz) / Lifting (laden-unladen)		mm/sn (sec) 0.3 / 0.46
	24		İndirme (yükli-yüksüz) / Lowering (laden-unladen)		mm/sn (sec) 0.45 / 0.51
	25	Tırmanma / Gradeability	Yükli - Yüksüz / Laden - Unladen		% 15 / 20
	26	Serbest ağırlık / Self weight	Akü dahil / With battery		kg 7600
	27	Lastik / Tyre	Ön (dolgu) / Front (solid)		28 x 12.5-15
	28		Arka (dolgu) / Rear (solid)		23 x 10 - 12
	Sürüş / Driven	29	Motor / Motor	Sürüş motoru / Driven motor	
30		Kaldırma motoru / Pump motor		s3 kW 25.4	
31		Akü / Battery	Standart / Standart		V/Ah 80 / 560 li-ion
32		Akü şarj cihazı / Battery charger			V/A 80 / 200

* Tabloda bulunan bazı ölçüler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. / Some dimensions in the table may vary depending on mast height.

5.0t Forklift Asansör Seçenekleri / Forklift mast

Model	Kaldırma yüksekliği/ Lift height	Toplam Yükseklik/Overall height				Serbest Kald. Yüksekliği / Free Lift		Yük merkezi / Load distance	Tilt aralığı / Tilt Range		Kapasite / Capacity	
		İndirme/ lovered	Açık yükseklik/Extended		Yük yaslama korkuluklu/ With backrest	Yük yaslama korkuluksuz/ Without backres	Yük yaslama korkuluklu/ With backrest		Yük yaslama korkuluksuz/ Without backres	FWD	BWD	5t
			Yük yaslama korkuluklu/ With backrest	Yük yaslama korkuluksuz/ Without backres								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	°	kg		
2- standart mast	2W300	3000	2233	4175	3770	145	145	565	6	10	5000	
	2W330	3300	2383	4475	4070	145	145	565	6	10	5000	
	2W350	3500	2483	4675	4270	145	145	565	6	10	5000	
	2W370	3700	2583	4875	4470	145	145	565	6	10	4800	
	2W400	4000	2783	5175	4770	145	145	565	6	6	4750	
	2W425	4250	2908	5425	5020	145	145	565	6	6	4250	
2- free mast	2W450	4500	3033	5675	5270	145	145	565	6	6	4000	
	2F271	2710	2200	3885	3480	1055	1355	565	6	10	5000	
	2F300	3000	2345	4175	3770	1200	1500	565	6	10	5000	
	2F330	3300	2495	4475	4070	1350	1650	565	6	10	5000	
	2F350	3500	2595	4675	4270	1450	1750	565	6	10	5000	
	2F370	3700	2695	4875	4470	1550	1850	565	6	10	4800	
3- free mast	3F400	4000	2080	4780	5200	1230	900	578	6	6	4500	
	3F435	4350	2195	5130	5550	1345	1015	578	6	6	4250	
	3F450	4500	2245	5280	5700	1395	1065	578	6	6	4000	
	3F470	4700	2310	5480	5900	1460	1130	578	6	6	3750	
	3F500	5000	2460	5780	6200	1610	1280	578	6	6	3500	
	3F550	5500	2680	6280	6700	1830	1500	578	3	6	2850	
	3F600	6000	2845	6780	7200	1995	1665	578	3	6	2200	

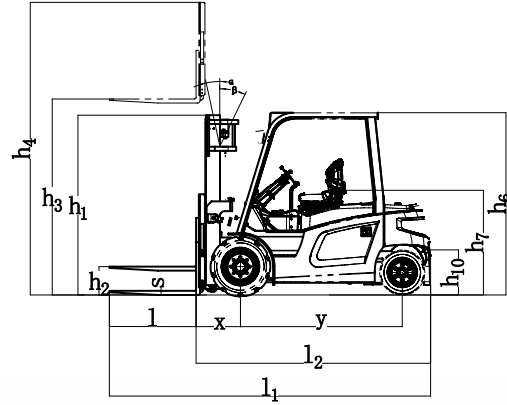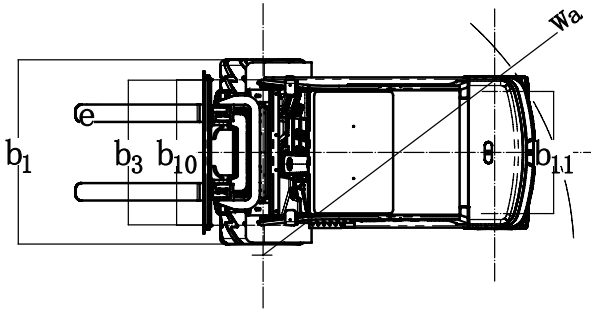

Sınıfının en kısa gövde uzunluğu



Farklı ihtiyaçlar için farklı lityum akü kapasiteleri

CPD50L1, düzenli ve yoğun uygulamaları karşılamak için iki lityum akü seçeneği sunar: 80V/560Ah ve 80V/690Ah. Lityum teknolojinin avantajları etrafında tasarlanmıştır - fırsat şarjı, sıfır bakım, sıfır karbon emisyonları ve şarj sırasında sıfır gaz emisyonları, rahat ve sürdürülebilir çalışmaya katkıda bulunur. Pratik IP65 harici fiş, kapağı açmaya gerek kalmadan şarj kolaylığı sağlar.



NETLIFT®

FORKLİFTLERİNİZ İÇİN KAMERALI İŞ GÜVENLİK SİSTEMİ

www.netliftforklift.com

SMART



Arka Kamera



Kabin İçi Sürücü
İzleme Kamerası
(opsiyonel)



Takip Ekranı



Sesli Uyarı



Kontrol Ünitesi



Ön Kamera



Sisteme entegre olan 3 adet kamera ile kör nokta olmaksızın, forkliftin etrafında tam bir güvenlik çemberi oluşturur. Operatörün dikkat dağınıklığı yada görüş alanı dışı kalması sebebi ile ortaya çıkabilecek iş kazalarının elimine edilmesinde etkili bir çözümdür.

Kamera ile yapılacak risk tespiti durumunda sesli ikaz ile uyarı verilmesi, forkliftin yavaşlatılması veya durdurulması yönünde programlama yapılabilir.

- Mıknatıslar aracılığıyla kolay bağlantı
- Sesli uyarı
- İsteğe bağlı bulut platformu
- İç ve dış mekan kullanım




EFL SERİSİ

LİTYUM AKÜLÜ STANDART SERİ FORKLİFTLER STANDARD SERIES ELECTRIC FORKLIFTS

- EFL 181 Serisi.....16
- EFL 252 Serisi.....17
- EFL 302 Serisi.....18
- EFL 352 Serisi.....19
- EFL 702 Serisi.....20
- EFL 1002 Serisi.....20



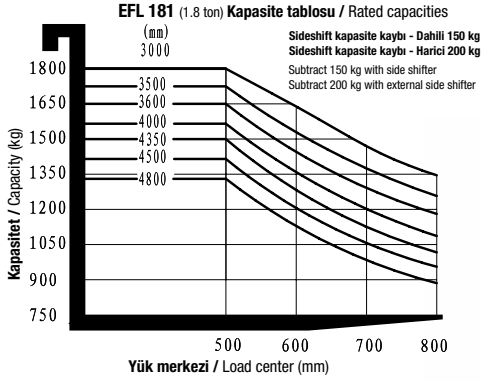

Elektrikli Forklift

Electric Forklift

1.8 ton

DAHİLİ ŞARJ CİHAZI

INTERNAL CHARGER

HAFİF HİZMET / LIGHT DUTY



Mast Seçim Tablosu / Mast options

Mast tipi Mast Types	Kaldırma yüksekliği Lift height
	h3 mm
	2500
2 kademeli standart mast 2 - Standard mast	2700
	3000
	3300
	3600
2 kademeli serbest kaldırma 2- Free mast	2500
	2700
	3000
	3300
3 kademeli serbest kaldırma 3- Free mast	4350
	4500
	4800

1.8t Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri

1.8t Electric Forklift Technical Specifications

Spesifikasyonlar / Specification	1	Model / Model			EFL 181		
	2	Kontrolör tipi / Controller type			ZAPI		
	3	Kapasite / Rated capacity			Q kg 1800		
	4	Yük merkezi / Load centre			C mm 500		
	5	Kaldırma yüksekliği / Lifting height			h3 mm 4800		
	6	Serbest kaldırma yüksekliği / Free lifting height			h2 mm 1122		
	7	Çatal ölçüsü / Fork size	L x W x T	mm	40 x 100 x 1220		
	8	Tilt açısı / Tilting angle	F/R (α°/β°)	°	6/10		
Ebatlar / Dimensions	9	Toplam ölçüler / Overall dimensions	Gövde uzunluğu / Lenght to face of fork	l2	mm	2015	
	10		Genişlik / Width	b1/b2	mm	1080	
	11		Asansör kapalı yükseklik / Height when mast lowered	h1	mm	2150	
	12		Asansör açık yükseklik / Height when mast extended	h4	mm	5828	
	13		Kabin yüksekliği / Height to safeguard	h6	mm	2080	
	14	Dönme yarıçapı / Turning radius	Min. / Min.	Wa	mm	1920	
	15/16	Lastik iz genişliği / Tread	F/R	b10 / b11	mm	905 / 920	
	17	Zemin açıklığı / Ground clearance	Asansör altı / Below mast	m1	mm	115	
	18	Dingil Mesafesi / Wheelbase			y	mm	1260
	19	Paletle çalışma koridor genişliği / Working aisle width with pallet	Palet çapraz 1000 x 1200 / 1000 x 1200 crossways	Ast	mm	3525	
	20		Palet uzunlamasına 800 x 1200 / 800 x 1200 lengthways	Ast	mm	3725	
	Performans / Performance	21	Hız / Speed	Sürüş (yükli-yüksüz) / Travel (laden-unladen)		km/saat (h)	8.5 / 9
22		Kaldırma (yükli-yüksüz) / Lifting (laden-unladen)			mm/sn (sec)	0.25 / 0.3	
23		İndirme (yükli-yüksüz) / Lowering (laden-unladen)			mm/sn (sec)	0.43 / 0.45	
24		Tırmanma / Gradeability	Yüklü - Yüksüz / Laden - Unladen		%	10.5 / 15	
25		Serbest ağırlık / Self weight	Akü dahil / With battery		kg	3190	
26		Lastik / Tyre	Ön (dolgu) / Front (solid)			6.50-10	
27			Arka (dolgu) / Rear (solid)			5.00-8	
Sürüş / Driven	28	Motor / Motor	Sürüş motoru / Driven motor	s2	kW	6	
	29		Kaldırma motoru / Pump motor	s3	kW	7.5	
	30	Akü / Battery	Standart / Standart		V/Ah	48 / 150 li-ion	
	31	Akü şarj cihazı / Battery charger				V/A	48 / 50

* Tabloda bulunan bazı ölçüler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. / Some dimensions in the table may vary depending on mast height.

Elektrikli Forklift


Electric Forklift

2.5 ton

TELEMATİK / TELEMATIC



EFL 252 (2.5 ton) Kapasite tablosu / Rated capacities

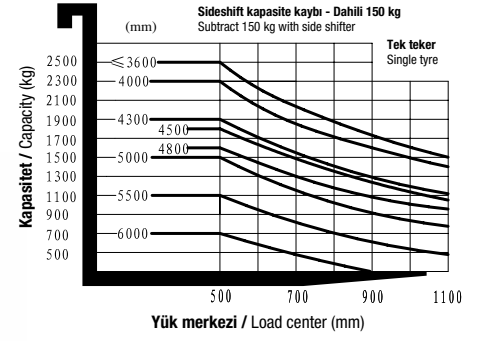

Mast Seçim Tablosu / Mast options


Mast tipi Mast Types	Kaldırma yüksekliği Lift height (h3) mm
Dublex ZT	3000
	3300
	3500
	3600
	4000
Dublex ZZ	4500
	3000
	3300
	3600
	4000
Dublex DZ	4300
	4500
	4800
	5000
	5500
	6000

2.5t Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri

2.5t Electric Forklift Technical Specifications

Spesifikasyonlar / Specification	1	Model / Model			EFL 252	EFL 252 Plus	EFL 252 Plus Extra
	2	Kontrolör tipi / Controller type			ZAPI	ZAPI	ZAPI
	3	Kapasite / Rated capacity	Q	kg	2500	2500	2500
	4	Yük merkezi / Load centre	C	mm	500	500	500
	5	Kaldırma yüksekliği / Lifting height	h3	mm	4800	4800	4800
	6	Serbest kaldırma yüksekliği / Free lifting height	h2	mm	1185	1185	1185
	7	Çatal ölçüsü / Fork size	L x W x T	mm	40 x 125 x 1070	40 x 125 x 1070	40 x 125 x 1070
	8	Tilt açısı / Tilting angle	F/R (α°/β°)	°	6/10	6/10	6/10
Ebatlar / Dimensions	9	Toplam ölçüler / Overall dimensions	Gövde uzunluğu / Length to face of fork	l2	mm	2503	2503
	10		Genişlik / Width	b1/b2	mm	1154	1154
	11		Asansör kapalı yükseklik / Height when mast lowered	h1	mm	2220	2220
	12		Asansör açık yükseklik / Height when mast extended	h4	mm	5825	5825
	13		Kabin yüksekliği / Height to safeguard	h6	mm	2160	2160
	14	Dönme yarıçapı / Turning radius	Min. / Min.	Wa	mm	2290	2290
	15/16	Lastik iz genişliği / Tread	F/R	b10 / b11	mm	970 / 975	970 / 975
	17	Zemin açıklığı / Ground clearance	Asansör altı / Below mast	m1	mm	100	100
Performans / Performance	18	Dingil Mesafesi / Wheelbase	y	mm	1595	1595	1595
	19	Paletle çalışma koridor genişliği / Working aisle width with pallet	Palet çapraz 1000 x 1200 / 1000 x 1200 crossways	Ast	mm	3985	3985
	20		Palet uzunlamasına 800 x 1200 / 800 x 1200 lengthways	Ast	mm	4195	4195
	21	Hız / Speed	Sürüş (yükli-yüksüz) / Travel (laden-unladen)	km/saat (h)	11 / 12	11 / 12	11 / 12
	22		Kaldırma (yükli-yüksüz) / Lifting (laden-unladen)	mm/sn (sec)	0.28 / 0.37	0.28 / 0.37	0.28 / 0.37
	23		İndirme (yükli-yüksüz) / Lowering (laden-unladen)	mm/sn (sec)	0.45 / 0.50	0.45 / 0.50	0.45 / 0.50
	24	Tırmanma / Gradeability	Yükli - Yüksüz / Laden - Unladen	%	15 / 15	15 / 15	15 / 15
	25	Serbest ağırlık / Self weight	Akü dahil / With battery	kg	4150	4265	4355
Sürüş / Driven	26	Lastik / Tyre	Ön (dolgu) / Front (solid)		7.00-12	7.00-12	7.00-12
	27		Arka (dolgu) / Rear (solid)		6.00-9	6.00-9	6.00-9
	28	Motor / Motor	Sürüş motoru / Driven motor	s2	kW	10	10
	29		Kaldırma motoru / Pump motor	s3	kW	16	16
	30	Akü / Battery	Standart / Standart	V/Ah	80 / 205 li-ion	80 / 280 li-ion	80 / 410 li-ion
	31	Akü şarj cihazı / Battery charger		V/A	80 / 65	80 / 65	80 / 130

* Tabloda bulunan bazı ölçüler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. / Some dimensions in the table may vary depending on mast height.

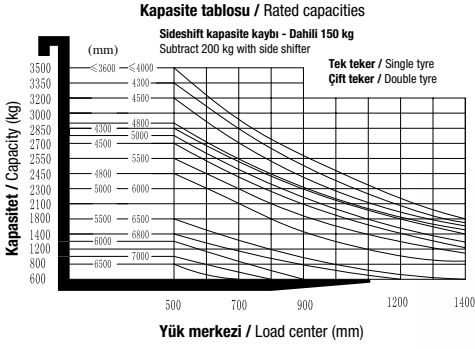

Elektrikli Forklift

Electric Forklift

3 ton

TELEMATİK / TELEMATIC

Mast Seçim Tablosu / Mast options

Mast tipi Mast Types	Kaldırma yüksekliği Lift height (h3) mm
Geniş görüş mastı Wide view mast	2700
	3000
	3300
	3500
	3600
	4000
	4300
Geniş görüş 2 kademeli mast Full 2-stage mast	4500
	3000
	3300
	3600
Geniş görüş 3 kademeli mast Full 3-stage mast	4300
	4500
	4800
	5000
	5500
	6000



3t Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri

3t Electric Forklift Technical Specifications

Spesifikasyonlar / Specification	1	Model / Model			EFL 302	EFL 302 Plus	EFL 302 Plus Extra
	2	Kontrolör tipi / Controller type			ZAPI	ZAPI	ZAPI
	3	Kapasite / Rated capacity			Q	kg	3000
	4	Yük merkezi / Load centre			C	mm	500
	5	Kaldırma yüksekliği / Lifting height			h3	mm	4800
	6	Serbest kaldırma yüksekliği / Free lifting height			h2	mm	1130
	7	Çatal ölçüsü / Fork size	L x W x T		mm	45 x 125 x 1220	45 x 125 x 1220
	8	Tilt açısı / Tilting angle	F/R (α°/β°)		°	6/10	6/10
Ebatlar / Dimensions	9	Toplam ölçüler / Overall dimensions	Gövde uzunluğu / Lenght to face of fork	l2	mm	2710	2710
	10		Genişlik / Width	b1/b2	mm	1230	1230
	11		Asansör kapalı yükseklik / Height when mast lowered	h1	mm	2225	2225
	12		Asansör açık yükseklik / Height when mast extended	h4	mm	5895	5895
	13		Kabin yüksekliği / Height to safeguard	h6	mm	2160	2160
	14	Dönme yarıçapı / Turning radius	Min. / Min.	Wa	mm	2500	2500
	15/16	Lastik iz genişliği / Tread	F/R	b10 / b11	mm	1010 / 980	1010 / 980
	17	Zemin açıklığı / Ground clearance	Asansör altı / Below mast	m1	mm	120	120
Performans / Performance	18	Dingil Mesafesi / Wheelbase			y	mm	1750
	19	Paletle çalışma koridor genişliği / Working aisle width with pallet	Palet çapraz 1000 x 1200 / 1000 x 1200 crossways	Ast	mm	4181	4181
	20		Palet uzunlamasına 800 x 1200 / 800 x 1200 lengthways	Ast	mm	4381	4381
	21	Hız / Speed	Sürüş (yükli-yüksüz) / Travel (laden-unladen)	km/saat (h)		11 / 12	11 / 12
	22		Kaldırma (yükli-yüksüz) / Lifting (laden-unladen)	mm/sn (sec)		0.29 / 0.36	0.29 / 0.36
	23		İndirme (yükli-yüksüz) / Lowering (laden-unladen)	mm/sn (sec)		0.40 / 0.43	0.40 / 0.43
	24	Tırmanma / Gradeability	Yükli - Yüksüz / Laden - Unladen		%	15 / 15	15 / 15
	25	Serbest ağırlık / Self weight	Akü dahil / With battery		kg	4400	4480
Sürüş / Driven	26	Lastik / Tyre	Ön (dolgu) / Front (solid)			28 x 9-15	28 x 9-15
	27		Arka (dolgu) / Rear (solid)			6.50-10	6.50-10
	28	Motor / Motor	Sürüş motoru / Driven motor	s2	kW	10	10
	29		Kaldırma motoru / Pump motor	s3	kW	16	16
	30	** Akü / Battery	Standart / Standart		V/Ah	80 / 205 li-ion	80 / 280 li-ion
	31	Akü şarj cihazı / Battery charger			V/A	80 / 65	80 / 65


* Tabloda bulunan bazı ölçüler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. / Some dimensions in the table may vary depending on mast height.

Elektrikli Forklift

Electric Forklift

3.5 ton

TELEMATİK / TELEMATIC

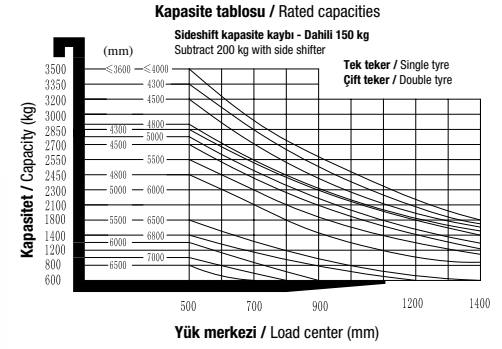

Mast Seçim Tablosu / Mast options

Mast tipi Mast Types	Kaldırma yüksekliği Lift height (h3) mm
Geniş görüş mastı Wide view mast	2700
	3000
	3300
	3500
	3600
	4000
Geniş görüş 2 kademeli mast Full 2-stage mast	4300
	4500
	4800
	5000
Geniş görüş 3 kademeli mast Full 3-stage mast	5500
	6000

3.5t Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri

3.5t Electric Forklift Technical Specifications

Spesifikasyonlar / Specification	1	Model / Model			EFL 352 Plus	EFL 352 Plus Extra		
	2	Kontrolör tipi / Controller type			ZAPI	ZAPI		
	3	Kapasite / Rated capacity	Q	kg	3500	3500		
	4	Yük merkezi / Load centre	C	mm	500	500		
	5	Kaldırma yüksekliği / Lifting height	h3	mm	4800	4800		
	6	Serbest kaldırma yüksekliği / Free lifting height	h2	mm	1130	1130		
	7	Çatal ölçüsü / Fork size	L x W x T		mm	45 x 125 x 1220	45 x125 x 1220	
	8	Tilt açısı / Tilting angle	F/R (α°/β°)		°	6/10	6/10	
Ebatlar / Dimensions	9	Toplam ölçüler / Overall dimensions	Gövde uzunluğu / Length to face of fork	l2	mm	2870	2870	
	10		Genişlik / Width	b1/b2	mm	1230	1230	
	11		Asansör kapalı yükseklik / Height when mast lowered	h1	mm	2190	2190	
	12		Asansör açık yükseklik / Height when mast extended	h4	mm	5895	5895	
	13		Kabin yüksekliği / Height to safeguard	h6	mm	2190	2190	
	14	Dönme yarıçapı / Turning radius	Min. / Min.	Wa	mm	2645	2645	
	15/16	Lastik iz genişliği / Tread	F/R	b10 / b11	mm	1010 / 980	1010 / 980	
	17	Zemin açıklığı / Ground clearance	Asansör altı / Below mast	m1	mm	120	120	
	18	Dingil Mesafesi / Wheelbase			y	mm	1810	1810
	19	Paletle çalışma koridor genişliği / Working aisle width with pallet	Palet çapraz 1000 x 1200 / 1000 x 1200 crossways	Ast	mm	4326	4326	
20	Palet uzunluğuna 800 x 1200 / 800 x 1200 lengthways		Ast	mm	4526	4526		
Performans / Performance	21	Hız / Speed	Sürüş (yükli-yüksüz) / Travel (laden-unladen)	km/saat (h)		11 / 12	11 / 12	
	22		Kaldırma (yükli-yüksüz) / Lifting (laden-unladen)	mm/sn (sec)		0.26 / 0.34	0.26 / 0.34	
	23		İndirme (yükli-yüksüz) / Lowering (laden-unladen)	mm/sn (sec)		0.40 / 0.43	0.40 / 0.43	
	24	Tırmanma / Gradeability	Yükli - Yüksüz / Laden - Unladen		%	15 / 15	15 / 15	
	25	Serbest ağırlık / Self weight	Akü dahil / With battery		kg	4880	4940	
	26	Lastik / Tyre	Ön (dolgu) / Front (solid)			28 x 9-15	28 x 9-15	
	27		Arka (dolgu) / Rear (solid)			6.50-10	6.50-10	
Sürüş / Driven	28	Motor / Motor	Sürüş motoru / Driven motor	s2	kW	10	10	
	29		Kaldırma motoru / Pump motor	s3	kW	16	16	
	30	Akü / Battery	Standart / Standart		V/Ah	80 / 280 li-ion	80 / 410 li-ion	
	31	Akü şarj cihazı / Battery charger				V/A	80 / 65	80 / 130


* Tabloda bulunan bazı ölçüler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. / Some dimensions in the table may vary depending on mast height.

Elektrikli Forklift

Electric Forklift

7 - 10 ton

TELEMATİK / TELEMATIC

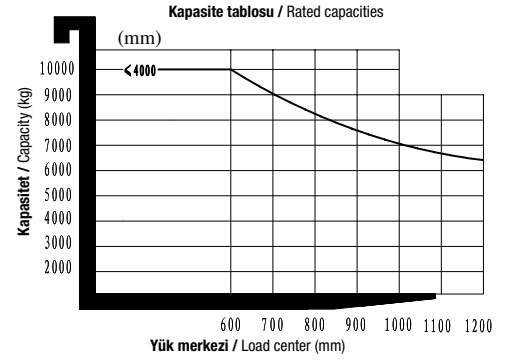

Mast Seçim Tablosu / Mast options

Mast tipi Mast Types	Kaldırma yüksekliği / Lift height	
	EFL 702 (7 ton)	EFL 1002 (10 ton)
	(h3) mm	
2 kademeli Standart mast 2 - Standard mast	3000	3000
	3300	3300
	3500	3500
	4000	4000
	4500	4500
	5000	5000
2 kademeli serbest kaldırma 2- Free mast	5500	5500
	3000	-
	3300	-
	3500	-
	4000	-
3 kademeli serbest kaldırma 3- Free mast	4500	4500
	4800	4800
	5000	5000
	5400	-
	6000	6000

7t - 10t Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri

7t - 10t Electric Forklift Technical Specifications

Spesifikasyonlar / Specification	1	Model / Model			EFL 702		EFL 1002	
	2	Kontrolör tipi / Controller type				ZAPI	ZAPI	
	3	Kapasite / Rated capacity			Q	kg	7000	10000
	4	Yük merkezi / Load centre			C	mm	600	600
	5	Kaldırma yüksekliği / Lifting height			h3	mm	4800	4800
	6	Serbest kaldırma yüksekliği / Free lifting height			h2	mm	1390	1680
	7	Çatal ölçüsü / Fork size	L x W x T			mm	65 x 150 x 1220	80 x 160 x 1520
	8	Tilt açısı / Tilting angle	F/R (α°/β°)			°	6 /12	6 /12
Ebatlar / Dimensions	9	Toplam ölçüler / Overall dimensions	Gövde uzunluğu / Lenght to face of fork		l2	mm	3525	4210
	10		Genişlik / Width		b1/b2	mm	1994	2242
	11		Asansör kapalı yükseklik / Height when mast lowered		h1	mm	2765	3000
	12		Asansör açık yükseklik / Height when mast extended		h4	mm	6050	6175
	13		Kabin yüksekliği / Height to safeguard		h6	mm	2450	2560
	14	Dönme yarıçapı / Turning radius	Min. / Min.		Wa	mm	3480	3910
	15/16	Lastik iz genişliği / Tread	F/R		b10 / b11	mm	1470 / 1700	1600 / 1700
	17	Zemin açıklığı / Ground clearance	Asansör altı / Below mast		m1	mm	160	190
	18	Dingil Mesafesi / Wheelbase			y	mm	2250	2800
	19	Paletle çalışma koridor genişliği / Working aisle width with pallet	Palet çapraz 1000 x 1200 / 1000 x 1200 crossways		Ast	mm	5535	5838
	20		Palet uzunlamasına 800 x 1200 / 800 x 1200 lengthways		Ast	mm	5535	6038
	Performans / Performance	21	Hız / Speed	Sürüş (yükli-yüksüz) / Travel (laden-unladen)		km/saat (h)		14 / 16
22		Kaldırma (yükli-yüksüz) / Lifting (laden-unladen)		mm/sn (sec)		0.35 / 0.4	0.27 / 0.32	
23		İndirme (yükli-yüksüz) / Lowering (laden-unladen)		mm/sn (sec)		0.4 / 0.38	0.45 / 0.4	
24		Tırmanma / Gradeability	Yükli - Yüksüz / Laden - Unladen			%	15 / 20	15 / 15
25		Serbest ağırlık / Self weight	Akü dahil / With battery			kg	10060	14960
26		Lastik / Tyre	Ön (dolgu) / Front (solid)				8.25 - 15 - 14 PR	9.00 - 20 - 14 PR
27			Arka (dolgu) / Rear (solid)				8.25 - 15 - 14 PR	9.00 - 20 - 14 PR
Sürüş / Driven	28	Motor / Motor	Sürüş motoru / Driven motor		s2	kW	30	30
	29		Kaldırma motoru / Pump motor		s3	kW	24.4 x 2	24 x 2
	30	** Akü / Battery	Standart / Standart			V/Ah	80 / 820 li-ion	80 / 820 li-ion
	31	Akü şarj cihazı / Battery charger					V/A	80 / 200

* Tabloda bulunan bazı ölçüler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. / Some dimensions in the table may vary depending on mast height.

NETLIFT®



YENİ JENERASYON LİTYUM AKÜLÜ FORKLİFTLER NEW GENERATION ELECTRIC FORKLIFTS

- EFL 253 Pro Plus Serisi.....22
- EFL 303 Pro Plus Serisi.....22
- EFL 353 Pro Plus Serisi.....22



Elektrikli Forklift

Electric Forklift

2.5 - 3.0 - 3.5 ton

PRO - PLUS

- 170mm daha kısa, manevra kabiliyeti yüksek
- Yüksek motor gücü
- Daha uzun çalışma süresi
- Yüksek tırmanma kabiliyeti ve daha yüksek rampa stabilitesi
- LCD ekran/display
- Telematik sistem
- Şarj ünitesi için dahili ısıtıcı ve soğutucu
- OPS sistem
- Finger tip joystick kumanda opsiyonu
- Genişletilmiş diz ve ayak mesafesi
- Arttırılmış baş üstü koruma
- Modern dış tasarım ve kokpit düzeni
- Mekanik el fren çekici iptali
- Yeni nesil akıllı ve lojistik kontrollü switch ile arttırılmış güvenlik
- Opsiyonel; kart okuyucu sistem




2.5t - 3t - 3.5t Pro Plus Serisi Teknik Özellikleri

2,5t - 3t - 3.5t Pro Plus Series Technical Specifications


Spesifikasyonlar / Specification	1	Model / Model			EFL 253 Pro Plus	EFL 303 Pro Plus	EFL 353 Pro Plus		
	2	Kontrolör tipi / Controller type			ZAPI	ZAPI	ZAPI		
	3	Kapasite / Rated capacity	Q	kg	2500	3000	3500		
	4	Yük merkezi / Load centre	C	mm	500	500	500		
	5	Kaldırma yüksekliği / Lifting height			4800	4800	4800		
	6	Serbest kaldırma yüksekliği / Free lifting height			1195	1095	1095		
	7	Çatal ölçüsü / Fork size	L x W x T		mm	40 x 122 x 1220	45 x 122 x 1220	50 x 122 x 1220	
	8	Tilt açısı / Tilting angle	F/R (α°/β°)		°	6 / 6	6 / 6	6 / 6	
Ebatlar / Dimensions	9	Toplam ölçüler / Overall dimensions	Gövde uzunluğu / Lenght to face of fork		l2	mm	2530	2540	2618
	10		Genişlik / Width		b1/b2	mm	1154	1210	1210
	11		Asansör kapalı yükseklik / Height when mast lowered		h1	mm	2220	2190	2190
	12		Asansör açık yükseklik / Height when mast extended		h4	mm	5825	5895	5895
	13		Kabin yüksekliği / Height to safeguard		h6	mm	2165	2180	2180
	14	Dönme yarıçapı / Turning radius	Min. / Min.		Wa	mm	2305	2347	2405
	15/16	Lastik iz genişliği / Tread	F/R		b10 / b11	mm	975 / 955	1010 / 955	1010 / 955
	17	Zemin açıklığı / Ground clearance	Asansör altı / Below mast		m1	mm	125	130	130
	18	Dingil Mesafesi / Wheelbase			y	mm	1740	1740	1740
	19	Paletle çalışma koridor genişliği / Working aisle width with pallet	Palet çapraz 1000 x 1200 / 1000 x 1200 crossways		Ast	mm	4000	4028	4091
20	Palet uzunluğasına 800 x 1200 / 800 x 1200 lengthways		Ast	mm	4200	4228	4291		
Performans / Performance	21	Hız / Speed	Sürüş (yükli-yüksüz) / Travel (laden-unladen)		km/saat (h)		16 / 17	16 / 17	16 / 17
	22		Kaldırma (yükli-yüksüz) / Lifting (laden-unladen)		mm/sn (sec)		0.4 / 0.5	0.4 / 0.5	0.4 / 0.5
	23		İndirme (yükli-yüksüz) / Lowering (laden-unladen)		mm/sn (sec)		0.43 / 0.44	0.43 / 0.44	0.43 / 0.44
	24	Tırmanma / Gradeability	Yükli - Yüksüz / Laden - Unladen			%	20 / 25	20 / 25	18 / 25
	25	Serbest ağırlık / Self weight	Akü dahil / With battery			kg	4395	4705	5025
	26	Lastik / Tyre	Ön (dolgu) / Front (solid)				7.00 - 12	28 x 9 - 15	28 x 9 - 15
	27		Arka (dolgu) / Rear (solid)				18 x 7 - 8	200 / 50 -10	200 / 50 -10
Sürüş / Driven	28	Motor / Motor	Sürüş motoru / Driven motor		s2	kW	17	17	17
	29		Kaldırma motoru / Pump motor		s3	kW	26	26	26
	30	Akü / Battery	Standart / Standart			V/Ah	80V / 460Ah li-ion	80V / 460Ah li-ion	80V / 460Ah li-ion
	31	Akü şarj cihazı / Battery charger				V/A	80 / 200	80 / 200	80 / 200

* Tabloda bulunan bazı ölçüler mast yüksekliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. / Some dimensions in the table may vary depending on mast height.


EFL 253 (2.5 ton) Kapasite tablosu / Rated capacities

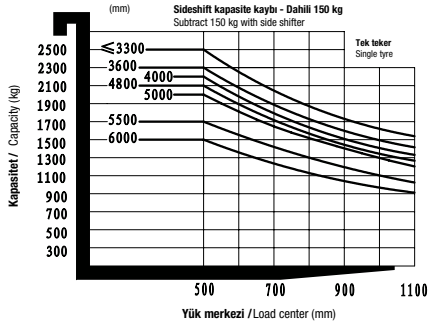

EFL 303 (3 ton) Kapasite tablosu / Rated capacities


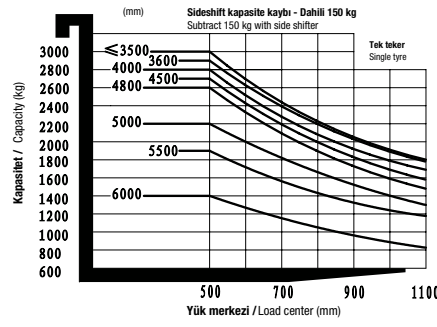


EFL 353 (3.5 ton) Kapasite tablosu / Rated capacities

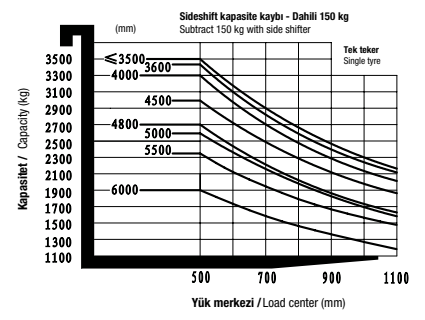

Mast Seçim Tablosu / Mast options

Mast tipi Mast Types	Kaldırma yüksekliği / Lift height (h3) mm	
	EFL 253	EFL 303 / 353
Geniş görüş mastı Wide view mast	3000	2700
	3300	3000
	3500	3300
	3600	3500
	4000	3600
Geniş görüş 2 kademeli mast Full 2-stage mast	4500	4000
	3000	4500
	3300	3000
Geniş görüş 3 kademeli mast Full 3-stage mast	3600	3300
	4300	3600
	4500	4300
	4800	4500
	5000	4800
	5500	5000
	6000	5500
		6000

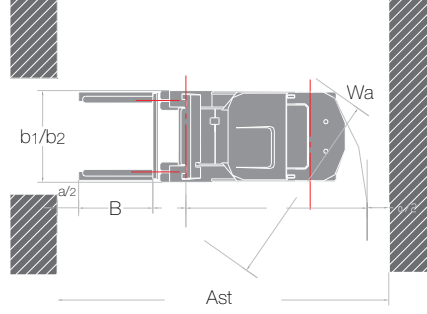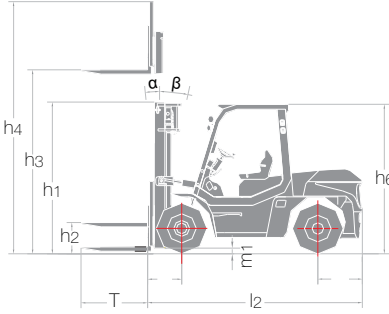

Tam kapalı kabinin kolaylıkla adapte edilebileceği vidalı montajlı yeni sistem operatör koruma kafesi.

NETLIFT®



Sosyal medya hesaplarımızı takip edin,
gelişmelerden haberdar olun!



netliftcomtr



netliftcomtr



netliftcomtr



netliftcomtr



www.netlift.com.tr

Merkez / Head Office: Tel: 0090 (850) 333 43 00

Fabrika / Factory: Kargalıhanbaba OSB Mah. Organize Sanayi Bölgesi 1. Yol No:21 54330 Hendek Sakarya / Türkiye

Tel.: 0090 (264) 654 50 57 Fax: 0090 (264) 654 56 44 E-mail: info@netmak.com.tr