


ENDÜSTRİYEL UZAKTAN KUMANDA

INDUSTRIAL REMOTE CONTROL

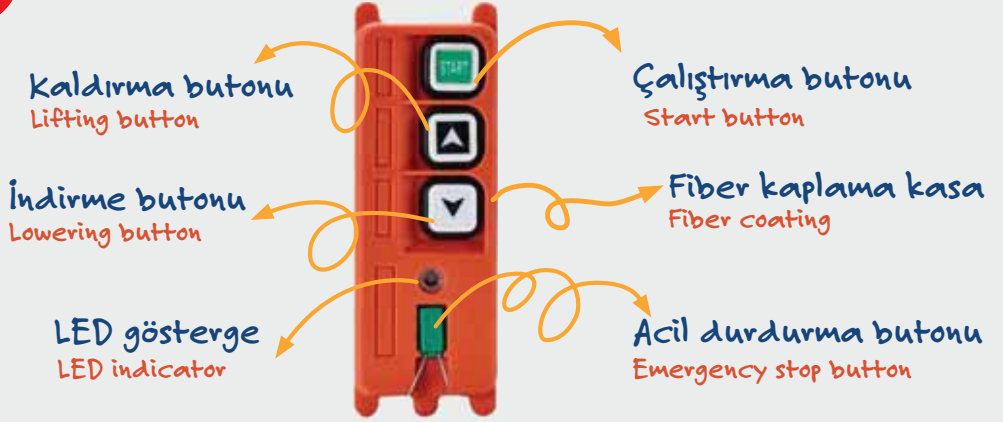

Kaldırma butonu
Lifting button

Çalıştırma butonu
Start button

İndirme butonu
Lowering button

Fiber kaplama kasa
Fiber coating

LED gösterge
LED indicator

Acil durdurma butonu
Emergency stop button

- 5A anahtarlama kontaktları
- Manyetik emniyet anahtarı
- LED uyarı sistemi (pil, bağlantı kesilmesi, arıza)
- Kolay taşınabilir mini el ünitesi
- AC / DC uygulaması
- 5A switching contacts
- Magnetic safety switch
- LED warning system (battery, disconnection, malfunction)
- Easy to carry mini hand unit
- AC / DC application

Kontrol mesafesi / Control reach area	100 m (açık alanda / outdoor)
Kumanda hareketi / Command button	2
Osilatör tipi / Oscillator type	Kristal / Crystal
Kasa yapısı / Case material	Fiber / Fiber
Çalışma frekansı / Operation frequency	310.0325 - 331.165 MHz
Şifreleme kodu / Coding type	> 4.3k
Çalışma ortamı sıcaklığı / Working temperature	-35 +80°C
IP sınıfı / IP class	IP65 (alıcı ve verici üniteleri / Receiver & transmitter units)
Çalışma gerilimi / Operation voltage	24 / 48 / 110 / 220 / 380 V AC / DC



DARBEYE DAYANIKLI KOMPAKT ALICI ÜNİTESİ

COMPACT RECEIVER UNIT
WITH IMPACT RESISTANT



ERGONOMİK VE SAĞLAM EL KUMANDASI

ERGONOMIC AND STRONG
HAND CONTROLLER



KRİSTAL OSİLATÖRLÜ, ŞİFRELİ VERİCİ

ENCRYPTED TRANSMITTER
WITH CRYSTAL OSCILLATOR



SANAYİDE FARKLI ALANLARA UYURLANABİLME

ADAPTABLE TO DIFFERENT APPLICATIONS
IN THE INDUSTRY



FARKLI MAKİNELERE VE VOLTAJLARA ADAPTE EDİLEBİLME

ADAPTABLE TO DIFFERENT
MACHINES AND VOLTAGES



FARKLI ALANLARDA 100m ERIŞİM MESAFESİ

REACH DISTANCE UP TO 100m IN
DIFFERENT APPLICATIONS