

AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM / Powered SCISSOR AERIAL WORK PLATFORM

	NL-SEL 6.0 DC	NL-SEL 8.0 HD	NL-SEL 8.0 HD DAR	NL-SEL 10.0 HD	NL-SEL 12.0 HD	NL-SEL 14.0 HD	
Kaldırma kapasitesi / Capacity	230	450	230	320	320	200	kg
Platform uzatma kapasitesi / S.W.L on extension	113	113	113	113	113	113	kg
Maks. personel sayısı (platform içinde/uzatma) / Max. workers number (indoor / outdoor)	2/1	2/1	2	2/1	3	2	-
Çalışma yüksekliği / Working height (h2)	7.8	10	10	12	14	15.7	m
Platform yüksekliği / Platform height (h1)	5.8	8	8	10	12	13.7	m
Makine boyu / Overall length (L1)	1.885	2.48	2.48	2.48	2.48	2.84	m
Makine genişliği / Overall width (w1)	0.76	1.15	0.81	1.15	1.15	1.25	m
Makine yüksekliği / Overall height (rails up) (h4)	2.18	2.32	2.36	2.44	2.58	2.58	m
Makine yüksekliği (korkuluk kapalı) / Overall height (rails down) (h3)	1.78	1.78	1.93	1.92	2.04	2.17	m
Platform ölçüsü / Platform size	1.67 x 0.74	2.27 x 1.12	2.27 x 0.81	2.27 x 1.12	2.27 x 1.12	2.64 x 1.02	m
Platform uzama mesafesi / Platform extension size	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	m
Zemin açıklığı (kapalı) / Ground clearance (stowed)	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	m
Zemin açıklığı (açık) / Ground clearance (raised)	0.015	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	m
Teker mesafesi / Wheelbase	1.37	1.87	1.87	1.87	1.87	2.22	m
Dönme çapı / Turning radius (iç/dış, inside/outside)	1.75	2.5	2.2	2.5	2.5	2.5	m
Kaldırma motoru / Lifting motors	24-2.0	24-4.5	24-3.3	24-4.5	24-4.5	24-4.5	V / kW
Sürüş motoru / Driving motors	24-0.5	24-4.5	24-3.3	24-4.5	24-4.5	24-4.5	V / kW
Yürüyüş hızı (kapalı) / Travel speed (stowed)	4.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	km/h
Yürüyüş hızı (açık) / Travel speed (raised or extended)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	km/h
Kaldırma-indirme süresi / Up-down speed	20 / 32	27/36	32/35	48 / 48	80 / 60	70 / 52	s
Akü / Battery	4 x 6 / 220	4 x 6 / 232	4 x 6 / 232	4 x 6 / 232	4 x 6 / 280	4 x 12 / 310	V / Ah
Şarj cihazı / Integreted charger	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	24 / 30	V / Ah
Tırmanma (ön/yan) / Gradeability (front/side)	25	25	25	25	25	25	%
Maksimum eğim / Maximum slope	1.5 / 3	2 / 3	1.5 / 3	2 / 3	1.5 / 3	1.5 / 3	°
Tekerlekler / Tires	Ø 305 x 100	Ø 381 x 127	Ø 381 x 127	Ø 381 x 127	Ø 381 x 127	Ø 381 x 127	mm
Ağırlık / Weight	1510	2655	2275	2890	2925	3375	kg

Art.No. 51500139

NL-SEL 6.0 DC

Art.No. 51500120

NL-SEL 8.0 HD

Art.No. 51500120-1

NL-SEL 8.0 HD DAR

Art.No. 51500121

NL-SEL 10.0 HD

Art.No. 51500019

NL-SEL 12.0 HD

Art.No. 51500020

NL-SEL 14.0 HD

Standard ekipmanlar

- Hassas kontroller
- Otomatik kilitlenen platform kapısı
- Tek yönlü platform uzatması
- Tam yükte sürüş
- İz bırakmayan tekerlek
- Hidrolik sürüş motoru(HD)
- Otomatik fren sistemi
- Acil durma indirme valfi
- Acil durdurma butonu
- Hidrolik emniyet valfi
- Arıza teşhis sistemi
- Eğitim koruma sistemi
- Eğitim alarmı
- Korna
- Çalışma saati
- Bakım güvenlik kolu
- Forklift çepeli
- Şarj koruması
- Uyarı lambası
- Katlanabilir korkuluk
- Engel koruması
- Şaşıdan ve platformdan kumanda

Opsiyonel Seçenekler


- Aşırı yük uyarısı
- Platformda elektrik prizi
- Platform çalışma aydınlatması
- Platformda hava hattı

Standard equipment

- Proportional controls
- Platform self-locking door
- One-way extension platform
- Full height travel
- Solid tire
- Hydraulic motor driving (HD)
- Automatic brakes
- Emergency lowering system
- Emergency stop button
- Oil line explosion-proof system
- Fault diagnostic system
- Inclined protection system
- Motion buzzer
- Horn
- Hour meter
- Safety maintenance support bar
- Forklift pockets
- Charger protection
- Warning beacon
- Integrated foldable guardrail
- Pot hole protection system
- Operation at chassis and platform

Options

- Overload sensor
- AC line to platform
- Platform working light
- Pneumatic line

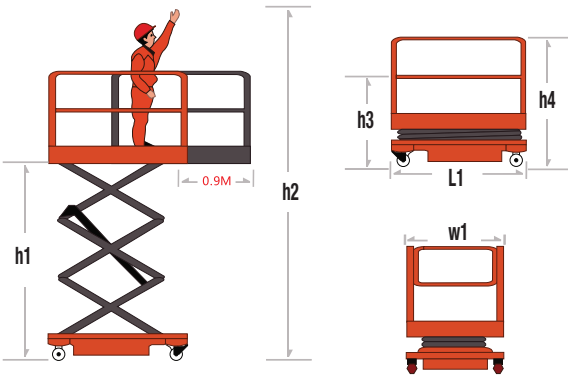

DAHİLİ ŞARJ CİHAZI INTERNAL CHARGER





Hata kodu göstergesi



Şarj Koruma Sistemi
Akü dolunca otomatik olarak şarjı sonlandırır



Kablolu joystick kumanda



İz Bırakmayan Teker



Ana Güç Anahtarı
Park halinde kapalı tutulmalıdır



Acil Durum İndirme Sistemi



Katlanabilir korkuluk



Otomatik Kilitlenen Platform Kapısı



Otomatik Fren Sistemi



Tek yönlü platform uzatma



Uyarı lambası



Joystick üzerinde



Tüm komponentlere kolay erişim