

ESP SERİSİ / ESP SERIES

ÇEKİŞ SİLİNDİRLERİ

PULLY CYLINDERS



Soldan sağa doğru modeller / Shown from left to right
ESP-606, ESP-25, ESP-46, ESP-106C, ESP-106E

Özellikler


- Yüksek dayanıklı çelik alaşım yapı.
- Aşınma ve paslanma rezistansı için krom piston çubuğu.
- Paslanma ve korozyon dayanıklılığı sağlanmıştır.
- EAB 201 yüksek kalite çabuk bağlantı rakorları.

Features


- High strength alloy steel construction.
- Chromed piston rod for wear and corrosion resistance.
- Baked enamel finish prevent rust and corrosion.
- High flow EAB 201 quick couplers.

Kod no / Code No	Silindir Kapasitesi @700bar Cylinder Capacity (10.000 PSI)	Strok / Stroke	Model	Silindir Etketif Alanı Cylinder Effective Area	Yağ Kapasitesi Oil Capacity	İnmiş Durumda Yükseklik / Collapsed Height	Genişleşmiş Durumda Yükseklik/ Extended Height	Dış Çap / Outside Diameter	Bağlantı Delik Dış Genişliği Link Holes Width
						A	B	D	J
	ton	mm		cm ²	cm ³	mm	mm	mm	mm
91121001	10 (11)	151	ESP-106C	14,14	214	738	587	85	119
91121002	10 (11)	151	ESP-106L	14,14	214	692	541	85	64
91121003	30 (33)	155	ESP-306	47,71	740	1240	1085	136	114
91121004	50 (55)	152	ESP-606	71,3	1084	871	719	140	130

Kod no / Code No	Silindir Kapasitesi @700bar Cylinder Capacity (10.000 PSI)	Strok / Stroke	Model	Silindir Etketif Alanı Cylinder Effective Area	Yağ Kapasitesi Oil Capacity	İnmiş Durumda Yükseklik / Collapsed Height	Genişleşmiş Durumda Yükseklik/ Extended Height	Dış Çap / Outside Diameter	Piston Mil Çapı / Piston Rod Diam.	Başlık Dış çapı / Top to port
						A	B	D	F	H
	ton	mm		cm ²	cm ³	mm	mm	mm	mm	mm
91121005	2,5	127	ESP-25	3,9	50	391	264	50	20	45
91121006	5	140	ESP-46	7,5	105	441	301	57	30	42
91121007	10	151	ESP-106	14	214	440	289	85	35	39

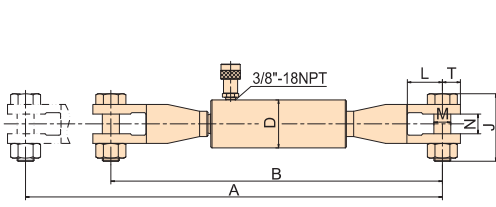


ESP106C

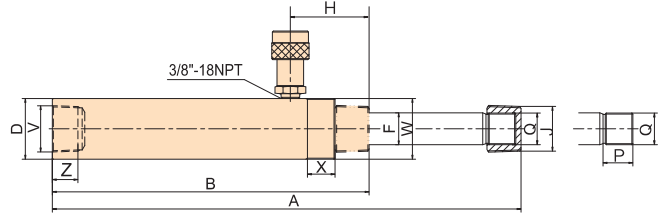


ESP25 ESP46 ESP106


ESP106L

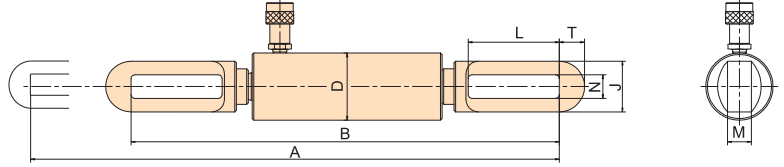

ESP606

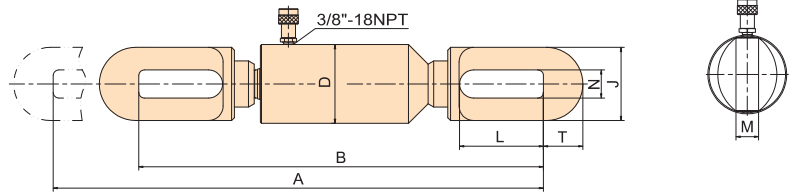

ESP306

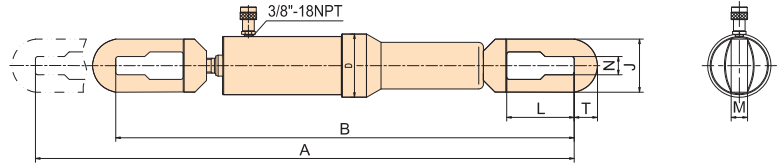

Bağlantı Delik Açılma Uzunluğu Link Holes Opening Length	Bağlantı Civata Çapı Link Bolt Diameter	Bağlantı Delik İç Genişliği Link Holes Width	Bağlantı Delik Ucu Et kalınlığı Link Holes end Width	Ağırlık / Weight	Model
L	M	N	T		
mm	mm	mm	mm	kg	
62	30	35	32	16	ESP-106C
115	22	30	32	13	ESP-106L
145	35	39	50	48	ESP-306
149	40	50	70	54	ESP-606

Yatak Kovanı Çapı Saddle Diameter	Piston Diş Uzunluğu Plunger Thread Length	Piston Diş Uzunluğu Plunger Outside Length	Taban Civata Deliği Base Fix Holes	Sıkma Bileziği Dişi Collar Thread	Sıkma Bileziği Diş Uzunluğu Collar Thread Length	Diş Uzunluğu Thread Length	Ağırlık / Weight	Model
J	P	Q	V	W	X	Z		
in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
3/4"-14	22	11/16"-24UNEF	3/4"-14NPT	1 1/2"-16UN	27	17	1,8	ESP-25
1 1/4"-11 1/2	28	1 3/16"-16UN	1 1/4"-11 1/2NPT	2 1/4"-14UN	26	24	4,5	ESP-46
-	20	M30*2	M30X2	M85X2	25	27	9,5	ESP-106