

ESW SERİSİ / ESW SERIES

KARE BAŞLIKLİ HİDROLİK TORK ANAHTARI TORQUE WERNCH



Yağ giriş noktası 360°
dönme özelliğine sahiptir.
Swiveling inlet port rotates
360 degrees

360° ince ayar tipi
reaksiyon kolu
360° fine-tune type
reaction arm

Özellikler



- 70 Mpa max. çalışma basıncı $\pm$ % 3 hassasiyete sahiptir.
- 189 Nm - 48670 Nm aralığında 8 model, bir çok civata ölçüsünü kapsar.
- Bağlantı için kullanılan kare başlık tipi ile hızlı bir şekilde aparat değişikliği yapılabilir.
- 360° dönebilen bağlantı noktası rahat çalışma olanağı sağlar.
- Isıl işlem uygulanmıştır.

Features

- 70Mpa Max working pressure and the accuracy keep within $\pm$ 3%.
- All together 8 models with the range from 189 N.m to 48670 N.m Which covers most bolts size, and becomes the comprehensive available in the market
- The square drive operate with the high intense socket and suitable with large rangers of bolts
- 360 degree adjustable reaction arm allows placing freely.
- Well heat-treated, lifetime warranty.



Hızlı ve verimli çalıştırma 35°
dönüş açısı ve hızlı geri dönüş
stroku
Fast and efficient operation. 35°
rotation angle and fast return stroke

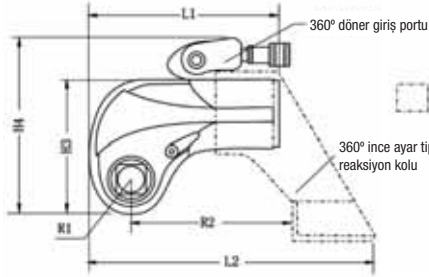

Art. No Code No	Model	Kare başlık ebadı Square drive	Tork kapasitesi Tension range	Civata/Somun aralığı Bolts range	Ağırlık Weight	L1	L2	H1	H2	H3	H4	R1	R2
		in	N.m	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
91126001	ESW-1	3/4"	189-1897	16-36	2	130	182	50	72	99	144	26	99
91126002	ESW-3	1"	450-4510	22-48	4	166	241	68	95	130	176	34	134
91126003	ESW-5	1-1/2"	737-7368	27-56	7	198	281	80	123	155	198	39	152
91126004	ESW-8	1-1/2"	1078-10784	30-64	9,1	213	308	90	130	171	216	47	171
91126005	ESW-10	1-1/2"	1550-15503	36-72	13,1	231	336	100	141	187	230	51	174
91126006	ESW-20	2-1/2"	2666-26658	42-90	25	295	443	120	182	228	268	59	250

DİKKAT : Uygulamanız için doğru tork anahtarını seçtiğinizden emin olunuz. Gevşetme torku, sıkma torkundan yaklaşık %250 daha fazla tork gerektirir.

ESWT SERİSİ / ESWT SERIES

KARE BAŞLI HİDROLİK TORK ANAHTARI SOKETLERİ
SOCKETS FOR SQUARE DRIVE HYDRAULIC TORQUE WRENCH

Özellikler

- Yüksek standart krom alaşım malzemeden yapılmıştır.
- Standart ısıtıl işlem ve özel işlem görmüştür.

Features

- Made of high standard chromium alloy material.
- With a standard heat treatment, long-life treatment.

Art No Code No	Model	Tork Anahtar Modeli Wrench Model	Kade Başlık Ebadı Size	Civata Ölçüsü Bolts size	Çapraz Ölçü Across Side	L1	L2	D1	D2
						mm	mm	mm	mm
91170101	ESWT-75024	ESW-1	3/4"	M16	24	54	32	40	40
91170102	ESWT-75027			M18	27	54	32	42	42
91170103	ESWT-75030			M20	30	54	33	46	44
91170104	ESWT-75034			M22	34	54	32	48	44
91170105	ESWT-75036			M24	36	57	32	53	44
91170106	ESWT-75041			M27	41	58	33	60	44
91170107	ESWT-75046			M30	46	63	38	66	44
91170108	ESWT-75050			M33	50	65	40	71	44
91170109	ESWT-75055			M36	55	70	45	77	54
91170046	ESWT-10030	ESW-3	1"	M20	30	59	32	54	54
91170047	ESWT-10034			M22	34	59	32	58	58
91170048	ESWT-10036			M24	36	62	32	59	59
91170049	ESWT-10041			M27	41	65	38	67	54
91170050	ESWT-10046			M30	46	65	38	74	54
91170051	ESWT-10050			M33	50	70	43	79	60
91170052	ESWT-10055			M36	55	80	52	84	60
91170053	ESWT-10060			M39	60	85	57	89	60
91170054	ESWT-10065			M42	65	85	58	98	70
91170055	ESWT-10070			M45	70	90	62	104	70
91170056	ESWT-10075	ESW-5	1-1/2"	M48	75	95	65	108	70
91170057	ESWT-15036			M24	36	85	44	74	74
91170058	ESWT-15041			M27	41	85	44	74	74
91170059	ESWT-15046			M30	46	85	44	74	74
91170060	ESWT-15050			M33	50	90	45	79	79
91170061	ESWT-15055			M36	55	90	45	84	84
91170062	ESWT-15060			M39	60	100	45	94	84
91170063	ESWT-15065			M42	65	100	45	98	80
91170064	ESWT-15070			M45	70	105	50	104	80
91170065	ESWT-15075			M48	75	110	50	118	85
91170066	ESWT-15080	ESW-8	1-1/2"	M52	80	115	55	118	90
91170067	ESWT-15085			M56	85	125	60	128	90
91170068	ESWT-15090			M60	90	125	60	139	90
91170069	ESWT-15095			M64	95	130	65	139	90
91170070	ESWT-15100	ESW-10	1-1/2"	M68	100	135	70	144	90
91170071	ESWT-15105			M72	105	135	70	149	90
91170072	ESWT-15110			M76	110	135	70	158	90
91170073	ESWT-15115			M80	115	135	70	159	90
91170074	ESWT-15120			M85	120	135	70	168	95
91170075	ESWT-15130			M90	130	155	93	189	95
91170081	ESWT-25055	ESW-20	2-1/2"	M36	55	100	57	86	114
91170082	ESWT-25060			M39	60	100	52	119	119
91170083	ESWT-25065			M42	65	100	52	119	119
91170084	ESWT-25070			M45	70	120	67	128	128
91170085	ESWT-25075			M48	75	120	67	128	128
91170086	ESWT-25080			M52	80	130	71	128	128
91170087	ESWT-25085			M56	85	130	71	129	129
91170088	ESWT-25090			M60	90	140	73	139	139
91170089	ESWT-25095			M64	95	140	73	139	139
91170090	ESWT-25100	ESW-25	2-1/2"	M68	100	140	81	148	130
91170091	ESWT-25105			M72	105	150	89	149	130
91170092	ESWT-25110			M76	110	150	90	158	130
91170093	ESWT-25115			M80	115	150	98	168	130
91170094	ESWT-25120			M85	120	150	98	178	130
91170095	ESWT-25130	ESW-35	2-1/2"	M90	130	170	98	188	130
91170096	ESWT-25135			M95	135	170	114	198	130
91170097	ESWT-25145			M100	145	0	122	210	152
91170098	ESWT-25150			M105	150	190	140	216	152
91170099	ESWT-25155			M110	155	190	140	229	152
91170100	ESWT-25165			M115	165	190	140	241	152