


TEK KULLANIMLIK POLYESTER SONSUZ BANT (SF 1:5) / ONE USE WEBBING SLING (SF 1:5)



Tek kullanımlık dokuma sonsuz sapanlar DIN 60005'e göre üretilmektedir ve 1:5 emniyet faktörüne sahiplerdir. Bu yük taşıma kapasitesi 1 ton olan bir sapanın kopma mukavemetinin 5 ton olması gerektiği anlamına gelir. Taşıma zincirinin sonunda tekrar kullanılmayıp atılmaları gereklidir. Tek kullanımlık veya atılabilir dokuma sapanlar pratik uygulamalarda değişik renklerde dokuma sonsuz sapan veya gözlü sapan gibi çok farklı tasarımlara sahip olabilirler.

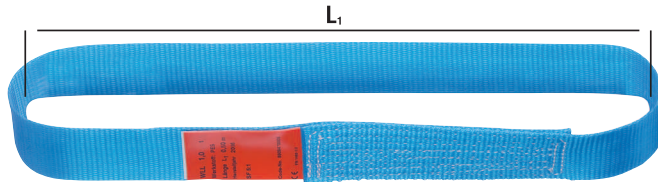

Art.No.	Kaldırma Kapasitesi WLL (t)	Bant uzunlukları L1 (m)
15411517	1.5	1.50
15411516	1.5	1
15411015	1	1.5
15411010	1	1
15412075	2	0.75
15412090	2	0.90
15412018	2	1.80